

## ZOZNAM PRÍLOH

Stavba: **SOCIÁLNA POISŤOVŇA-POBOČKA BARDEJOV  
-ROZŠÍRENIE PARKOVISKA**

Objekt: SO 01–Spevnené plochy

Diel: DOP-Doprava

Príl.č.	Prílohy	Počet A4
1	Technická správa	
2	Situácia prípravy územia	2
3	Situácia	2
4	Figuračný plán	2
5	Vzorové priečne rezy	2
6	Detail oplatenia a brány	
7	Výkaz výmer	

Vypracoval: Ing. Kmec

Zodpovedný projektant: Ing. Kmec

Vedúci projektant: Ing. arch. Kupčihová

---

Stavba: **SOCIÁLNA POISŤOVŇA-POBOČKA BARDEJOV  
-ROZŠÍRENIE PARKOVISKA**

Časť: E - stavebná Stupeň: DSP

Objekt: SO 01–Spevnené plochy Diel: DOP

Obsah: Technická správa Príl.č. 1

# TECHNICKÁ SPRÁVA

Pre stavbu: **SOCIÁLNA POISŤOVŇA-POBOČKA BARDEJOV**  
**-ROZŠÍRENIE PARKOVISKA**

Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie

Objekt: SO 01–Spevnené plochy

Rozšírenie parkoviska pre pobočku sociálnej poisťovne sa bude realizovať vnútri oploteného areálu pobočky poisťovne na východnej strane od budovy pobočky.

Tento objekt zahŕňa prípravu územia, samotné spevnené plochy a návrh oplotenia vrátane posuvnej brány.

## Príprava územia:

V rámci prípravy územia sa vybúra jestvujúci chodník zo zámkovej dlažby medzi jestvujúcim parkoviskom a oplotením areálu pobočky poisťovne v dĺžke 4,0 m. To zodpovedá šírke nového navrhovaného vjazdu do areálu poisťovne. Pozdĺž vybúraného chodníka sa v rovnakej dĺžke vybúra poplastované oplotenie výšky 1,0 m.

Vnútri areálu sa vybúrajú spevnené plochy, ktoré kolidujú s navrhovaným rozšírením parkoviska. To znamená kruhová dlaždená plocha a časť dlaždeného chodníčka na severovýchodnej strane. Na okraji kruhovej plochy sa vybúrajú dve lavičky (nosná časť betónová). Ďalej je potrebný výrub štyroch stromov, odstránenie línie tují pozdĺž oplotenia a odstránenie kríkovej výsadby na severovýchodnom okraji areálu.

## Samotné spevnené plochy:

Návrh spevnených plôch zahŕňa návrh prístupovej komunikácie k parkovisku a návrh 13 nových kolmých parkovacích miest. Trasa prístupovej komunikácie je vedená cez dve jestvujúce parkovacie miesta, ktoré budú zrušené.

Prístupová komunikácia je vedená v priamej a bude dĺžky 26,21 m. Jej šírka bude takmer v celej dĺžke 5,7 m. Výškové riešenie prístupovej komunikácie a parkoviska je dané výškovými kótami.

Celkovo teda pribudne 11 kolmých parkovacích miest. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o rozšírenie jestvujúceho parkoviska, na ktorom je už určené parkovacie miesto pre telesne postihnutých, nie je potrebné navrhovať ďalšie parkovacie miesto pre telesne postihnutých.

Navrhované kolmé parkovacie miesta majú rozmery 5,0 x 2,4 m.

### Konštrukcia prístupovej komunikácie a parkovacích stojísk:

betónová dlažba 20*20 sivá..	80 mm
pieskové lôžko (frakcia 4-8 mm).....	40 mm
štrkodrava .....	200 mm
štrkodrava fr. 0-32.....	130-190 mm

spolu: 450-510 mm

Jednotlivé stojiská na parkovisku budú dookola olemované pásikom dlažby červenej farby. Ohraničenie parkoviska a prístupovej komunikácie zo strany od zelene alebo okapového chodníka bude vyvýšeným cestným obrubníkom. Odvodnenie parkoviska aj prístupovej komunikácie je uvažované pozdĺžnym a priečnym sklonom do navrhovanej uličnej vpuste.

Odvodnenie pláne parkoviska aj prístupovej komunikácie je uvažované kanalizačnou vpust'ou s vložkou ORL do jednotnej kanalizácie – vid'. samostatný objekt SO 02.

### **Oplotenie:**

Po realizácii parkoviska a prístupovej komunikácie sa zmenšená plocha areálu pobočky uzatvorí novým oplotením dĺžky 9,65 m na zadnej strane budovy pobočky a novým oplotením dĺžky 5,10 m na prednej strane. Oplotenie bude rovnaké ako jestvujúce oplotenie. To znamená poplastované rámy uchytené na poplastované stĺpiky výšky 1,0 m. Zároveň sa v mieste prerušeného oplotenia kvôli prístupovej komunikácii na parkovisko osadí posuvná brána z jāklových profilov. Posuvná brána bude rovnaká ako terajšia posuvná brána na vjazde do areálu na juhozápadnej strane a tiež bude výšky 1,0 m.

### **Oprava existujúceho murovaného oplotenia:**

V rámci parkoviska je riešená aj oprava murovaného oplotenia, ktoré susedí s parkovacou plochou. Je to murované oplotenie s vystupujúcimi stĺpikmi – v. 2m, dl. 32m.

Navrhujeme vyspraviť narušenú omietku a natrieť silikátovým náterom vo farbe fasády objektu sociálnej poisťovne. V hornej časti je to nutné oplechovať podľa skutočného tvaru hornej časti plota – poplastovaným plechom antracitovej farby.

### **Vytýčenie :**


Stavba sa vytýči podľa kót udaných v situácii. Pevné body pre vytýčenie si dodávateľ stavby vyžiada od spracovateľa zamerania skutkového stavu prostredníctvom investora stavby, neboli dodané projektantovi.

Pred začatím zemných prác je nutné presne vytýčiť všetky PIS!

.


V Prešove, jún 2017

Vypracoval: Ing. Kmec

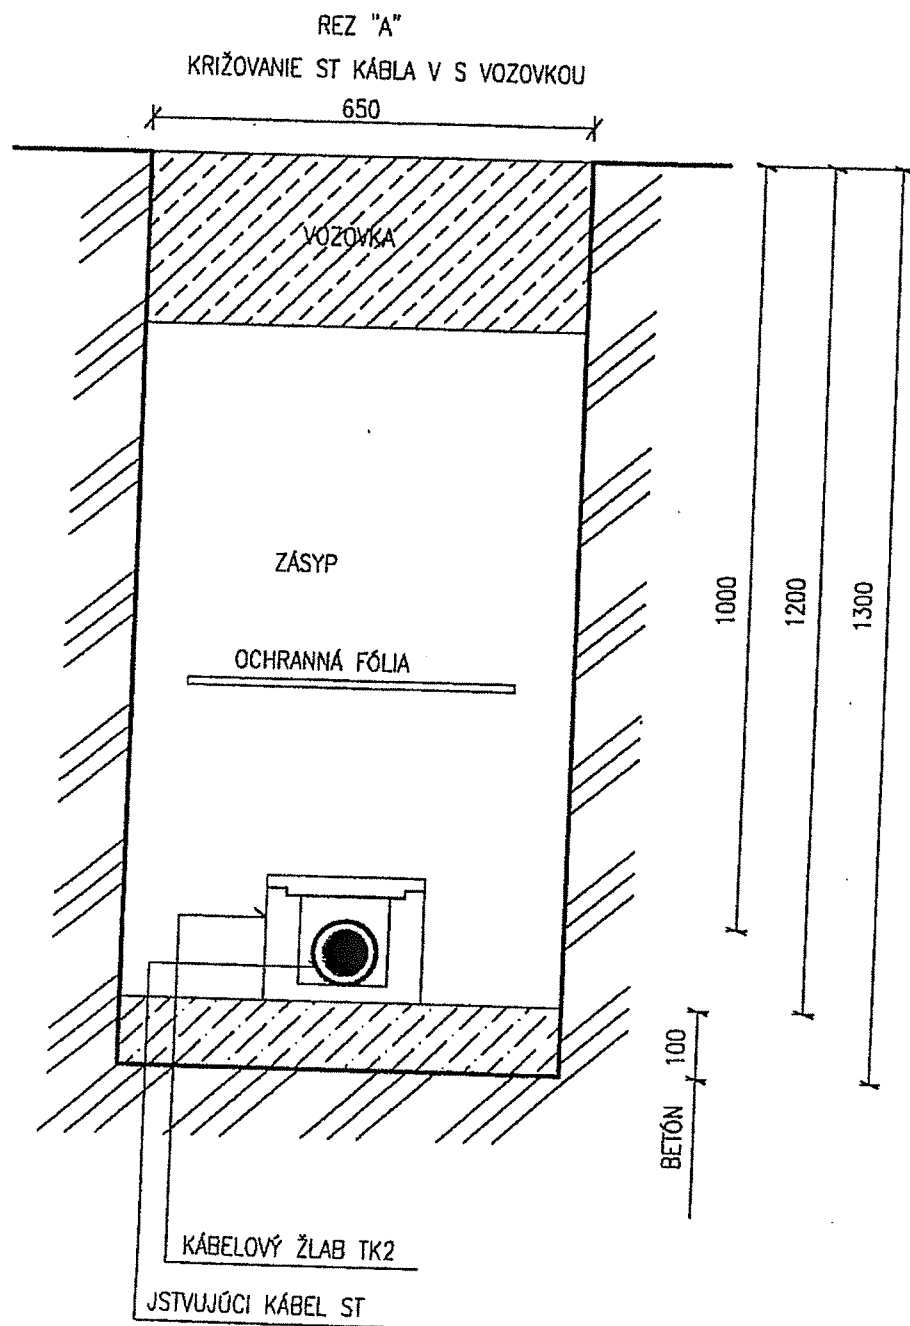

POZNÁMKA : KRYTIE KÁBLOV JE MIN 1m POD TERÉNOM  
REZY SÚ SPRACOVANÉ PODLA STN 73 6005 Z ROKU 1985

# LEGENDA:



výrub kríkov

výrub stromov do obvodu 35 cm

výrub radu tují

vybúranie spevnených plôch

Poznámka: 1. Vybúrajú sa aj dve lavičky (nosná časť betónová)


2. Pod novými spevnenými plochami sa zoberie ornica hrúbky 150 mm




## POZNÁMKA:

PRED ZAČATÍM PRÁČ JE NUTNÉ PRESNE VÝČIT VŠETKY PIS!

VYPRACOVAL:	STAVBA: Sociálna poisťovňa, pobočka Bardejov – rozšírenie parkoviska
ING. V. KMEC	OBJEKT: SO 01 Spevnené plochy
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ČASŤ: E-DOKUMENTÁCIA STAV. OBJEKTOV
ING. V. KMEC	DIEL: DOP
VEDÚCI PROJEKTANT:	OBSAH: Situácia prípravy územia
ING. ARCH. E. KUPČIOVÁ	
DATUM: 05/2017	FORMÁT: 2xA4
STUPEŇ: DSP	KÓTY V: M
MIERKA: 1:200	PRÍL.Č.: 2

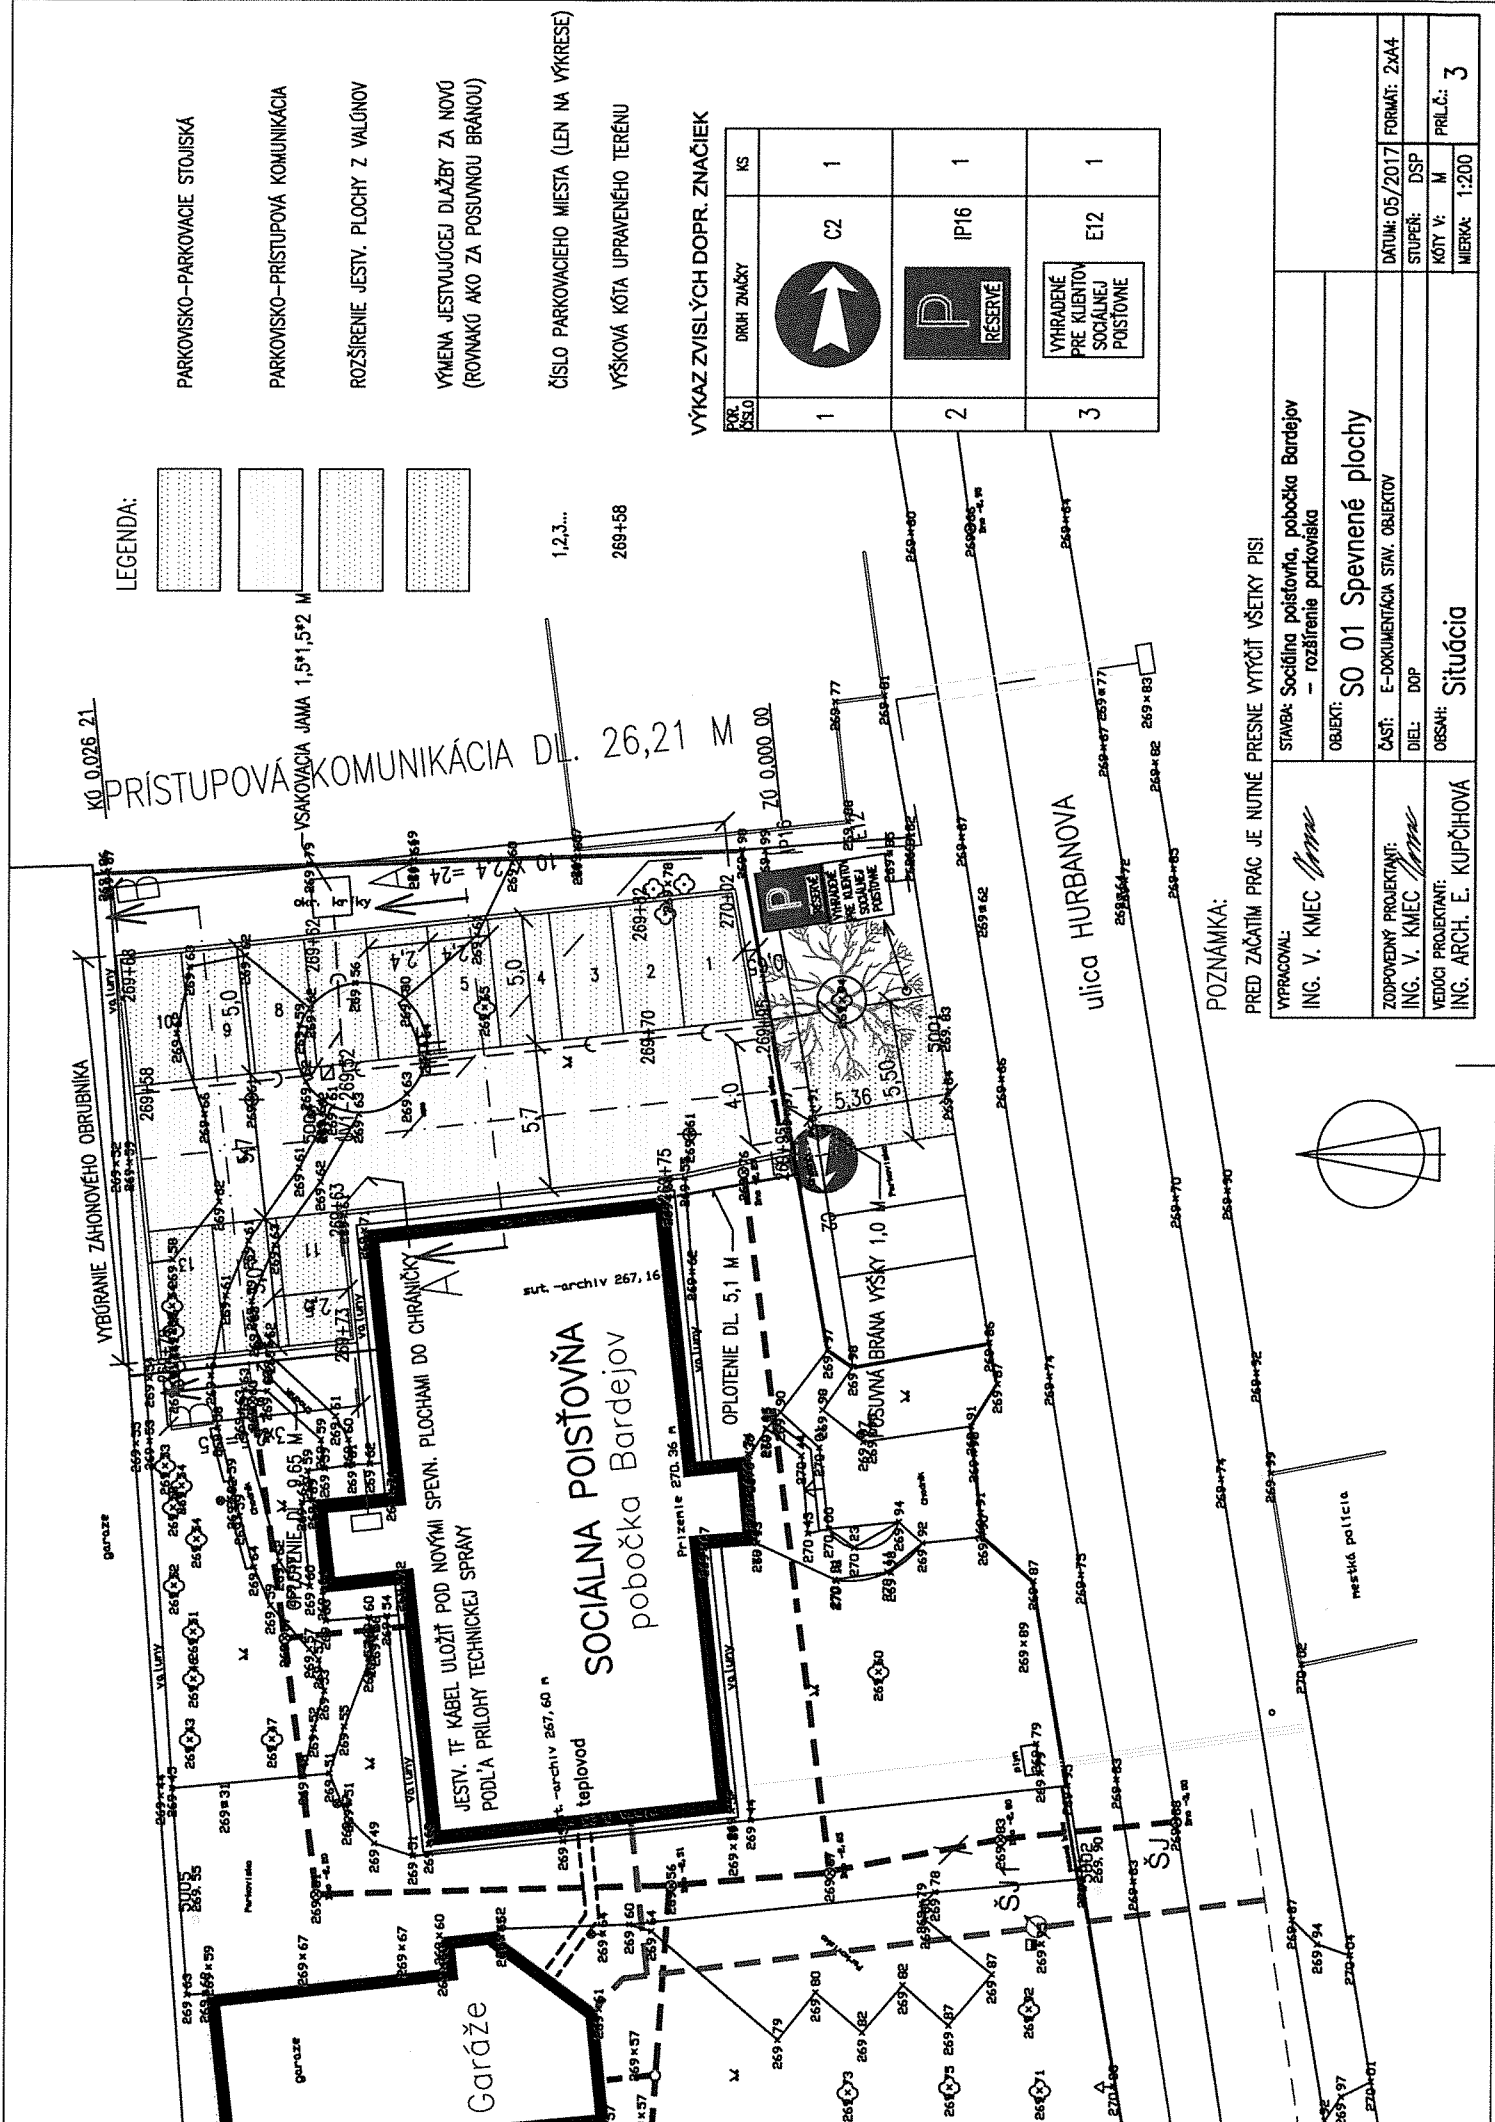

LEGENDA:



PARKOVISKO-PARKOVACIE STOJISKÁ

PARKOVISKO-PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA

ROZŠÍRENIE JESTV. PLOCHY Z VALŇOV

VÝMENA JESTVUJÚCEJ DLAŽBY ZA NOVÚ (ROVNAKÚ AKO ZA POSUVNÚ BRÁNOU)

ČÍSLO PARKOVACIEHO MIESTA (LEN NA VÝKRESE)

VÝŠKOVÁ KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU


VÝKAZ ZVISLÝCH DOPR. ZNAČIEK

ČÍSLO	DRUH ZNAČKY	KS
1		1
2		1
3		1




POZNÁMKA:

PRED ZAČATÍM PRÁČ JE NUTNÉ PRESNE VYČÍŤ VŠETKY PIS!

STAVBA: Sociálna poisťovňa, pobočka Bardejov - rozšírenie parkoviska	DATUM: 05/2017	FORMÁT: 2x44
OBJEKT: SO 01 Spevnené plochy	STUPEŇ: DSP	KÓTY V: M
ČASŤ: E-DOKUMENTÁCIA STAV. OBJEKTŮV	DIEL: DOP	MIERKA: 1:200
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. V. KMEC	VEDÚCI PROJEKTANT: ING. ARCH. E. KUPČOVÁ	PRÍL.: 3

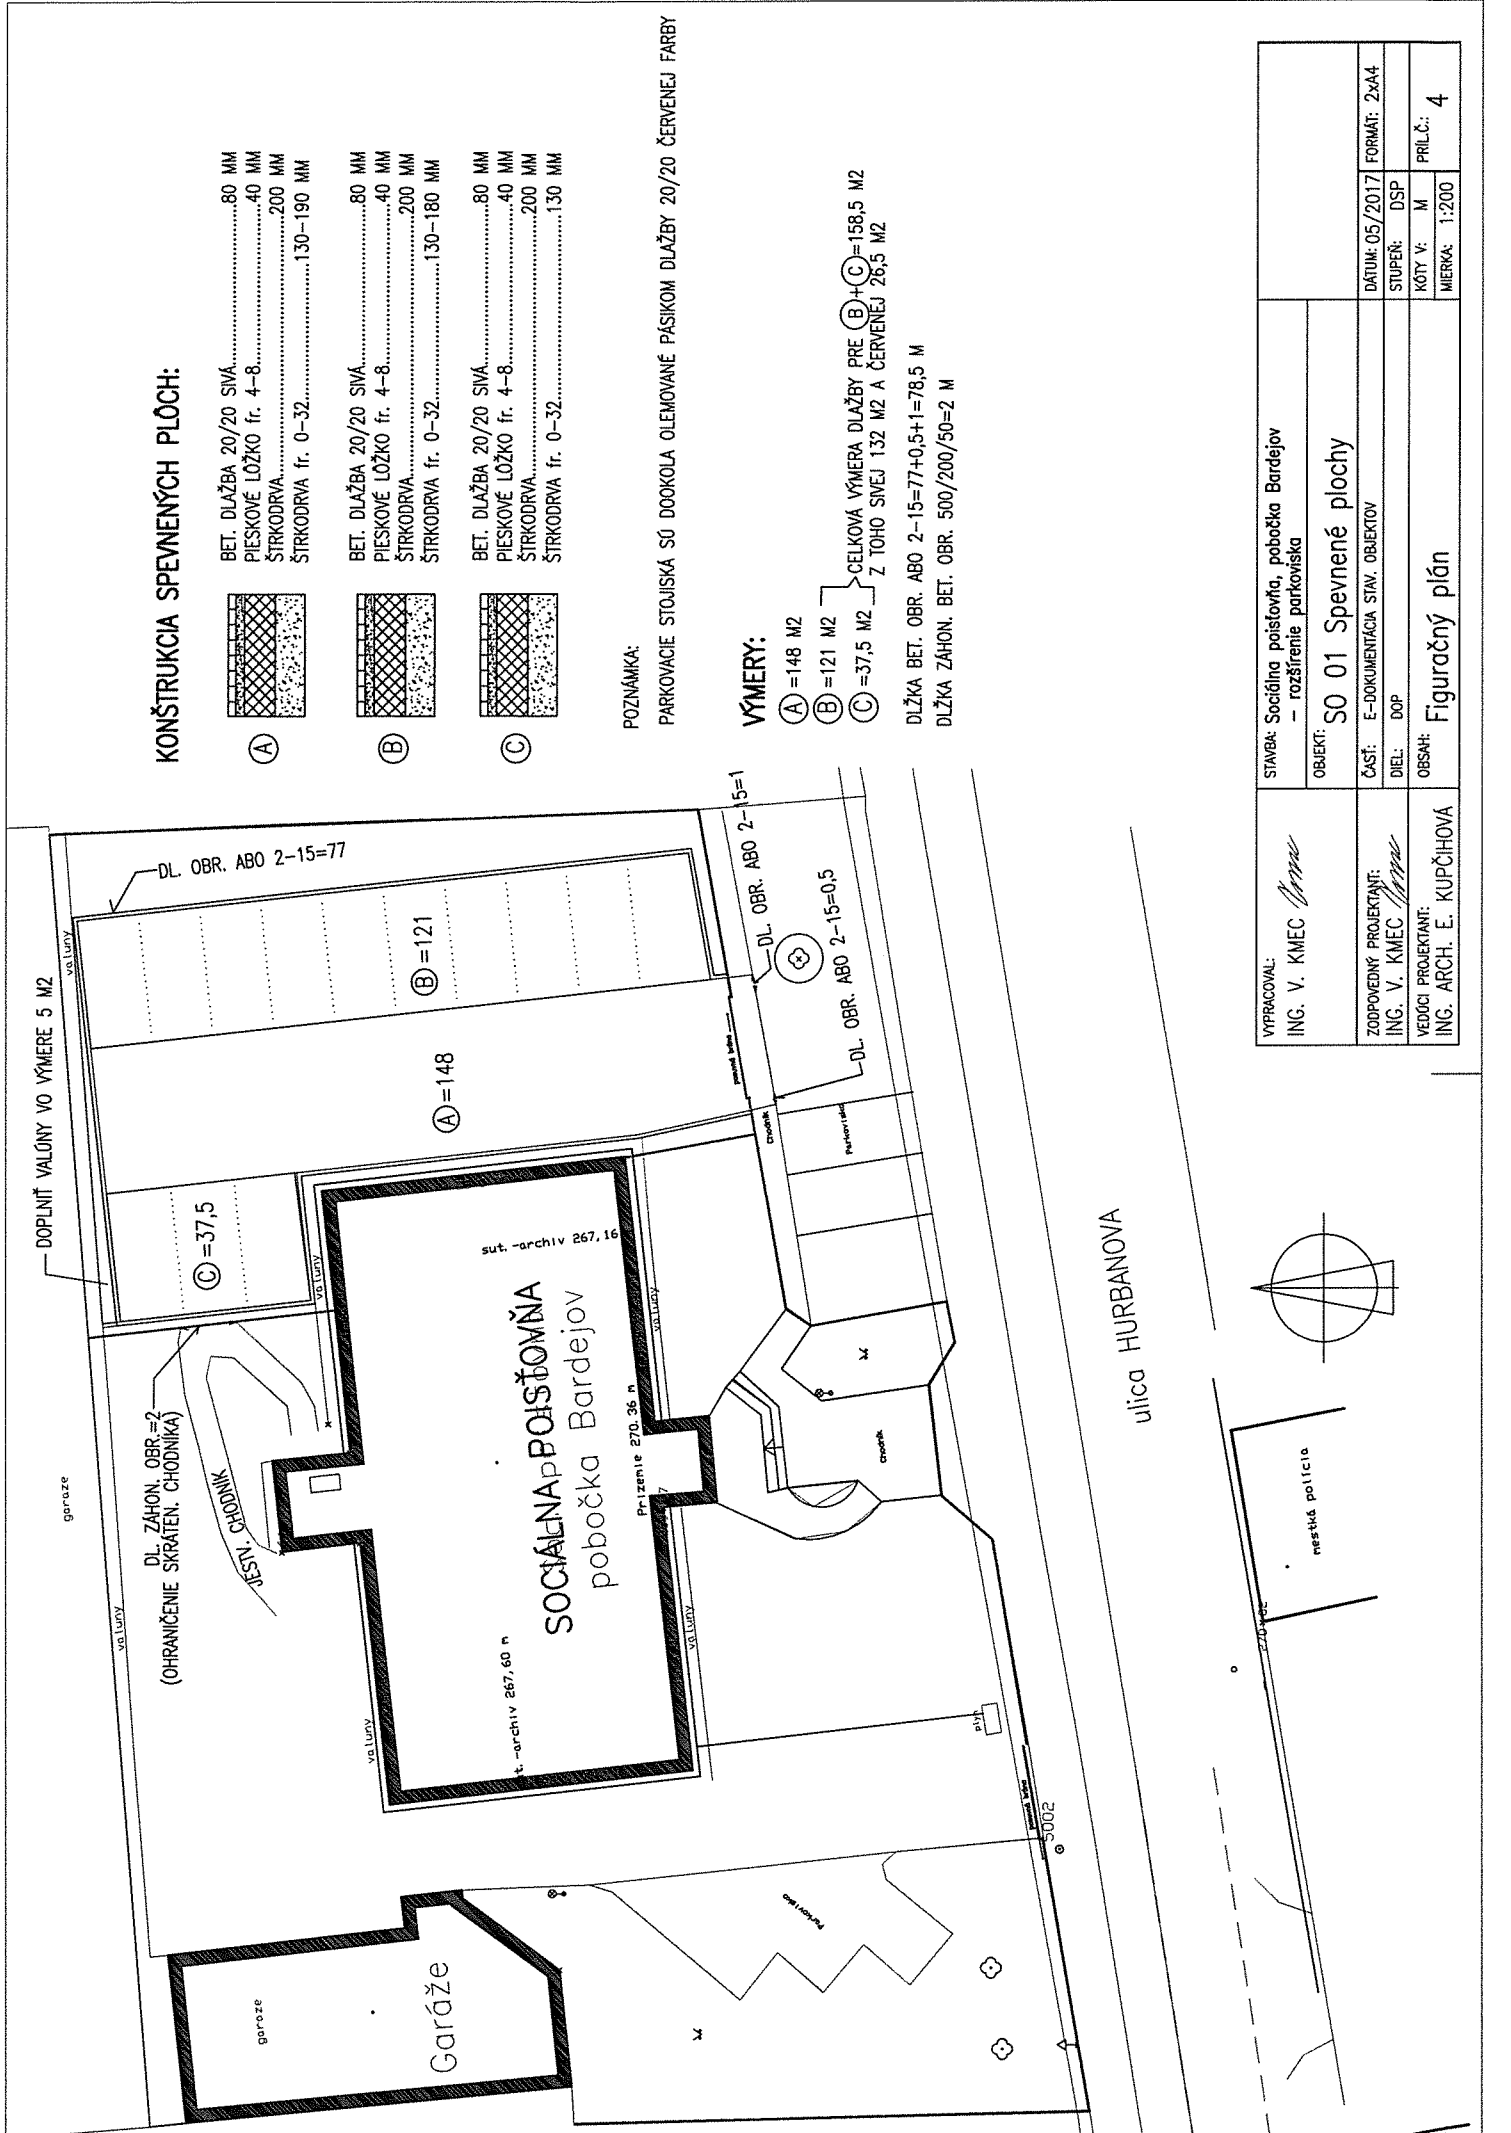

KONŠTRUKCIA SPEVNENÝCH PLOCH:

	BET. DLAŽBA 20/20 SVÁ.....80 MM
	PIESKOVÉ LŮŽKO fr. 4-8.....40 MM
	ŠTRKODRVA.....200 MM
	ŠTRKODRVA fr. 0-32.....130-190 MM
	BET. DLAŽBA 20/20 SVÁ.....80 MM
	PIESKOVÉ LŮŽKO fr. 4-8.....40 MM
	ŠTRKODRVA.....200 MM
	ŠTRKODRVA fr. 0-32.....130-180 MM
	BET. DLAŽBA 20/20 SVÁ.....80 MM
	PIESKOVÉ LŮŽKO fr. 4-8.....40 MM
	ŠTRKODRVA.....200 MM
	ŠTRKODRVA fr. 0-32.....130 MM

POZNÁMKA:

PARKOVACIE STOJISKÁ SÚ DOOKOLA OLEMOVANÉ PÁSIKOM DLAŽBY 20/20 ČERVENEJ FARBY


VÝMERY:

- A) = 148 M2
  - B) = 121 M2
  - C) = 37,5 M2
- CELKOVÁ VÝMERA DLAŽBY PRE A+B+C=158,5 M2  
Z TOHO SNEŽ 132 M2 A ČERVENEJ 26,5 M2

DLŽKA BET. OBR. 2-15=77+0,5+1=78,5 M

DLŽKA ZÁHON. BET. OBR. 500/200/50=2 M

VYPRACOVAL: ING. V. KMEC	STAVBA: Sociálna poisťovňa, pobočka Bardejov - rozšírenie parkoviska
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. V. KMEC	OBJEKT: SO 01 Spevnené plochy
VEDÚCI PROJEKTANT: ING. ARCH. E. KUPČIOVÁ	ČASŤ: E-DOKUMENTÁCIA STAV. OBJEKTU
	DIEL: DOP
	OBSAH: Figuračný plán
	DÁTUM: 05/2017
	STUPEŇ: DSP
	KÓTY V: M
	MIERKA: 1:200
	PRÍLČ.: 4




ulica HURBANOVA

restlia polica



**M=1:50**



VYPRACOVANÝ: ING. V. KMEC <i>V. KMEC</i>	STAVBA: Sociálna poisťovňa, pobočka Bardejov – rozšírenie parkoviska	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. V. KMEC <i>V. KMEC</i>	OBJEKT: S0 01 Spevnené plochy	DATUM: 06./2017 STUPEŇ: DSP
VEDÚCI PROJEKTANT: ING. ARCH. E. KUPČIOVÁ	ČASŤ: E-DOKUMENTÁCIA STAV. OBJEKTOV DIEL: DOP OBSAH: Vzorové priečne rezy	FORMÁT: 2x44 KÓTY V: MM MIERKA: 1:50 PRÍL.Č.: 5

Vypracoval: Ing. Kmec

Zodpovedný projektant: Ing. Kmec

Vedúci projektant: Ing. arch. Kupčihová

---

Stavba: **SOCIÁLNA POISŤOVŇA-POBOČKA BARDEJOV  
-ROZŠÍRENIE PARKOVISKA**

Časť: E - stavebná

Stupeň: DSP

Objekt: SO 01–Spevnené plochy

Diel: DOP

Obsah: Detail oplotenia a brány

Príl.č. 6



OPLOTENIE – ako existujúce – v. 1m



POSUVNÁ BRÁNA – ako existujúca otváracá brána a bránička – rozmer š.4 m x v. 1m