



Pôdorys strechy

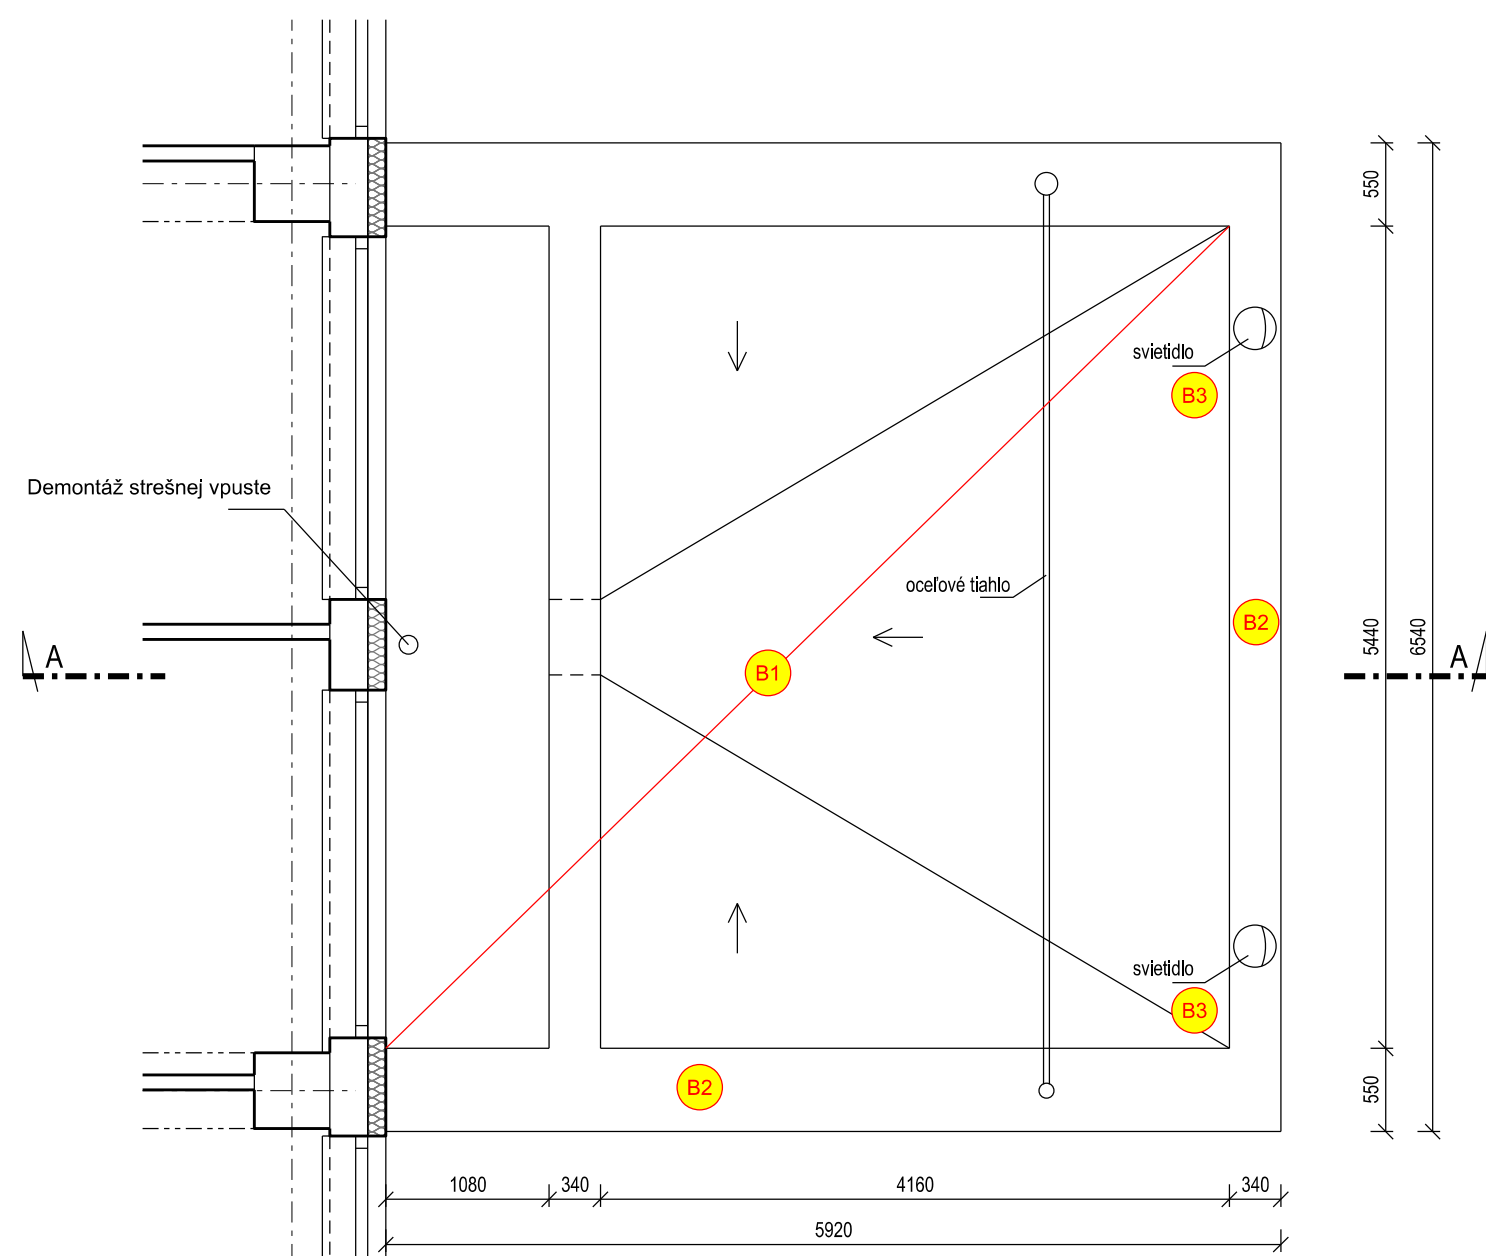

Rez A - A

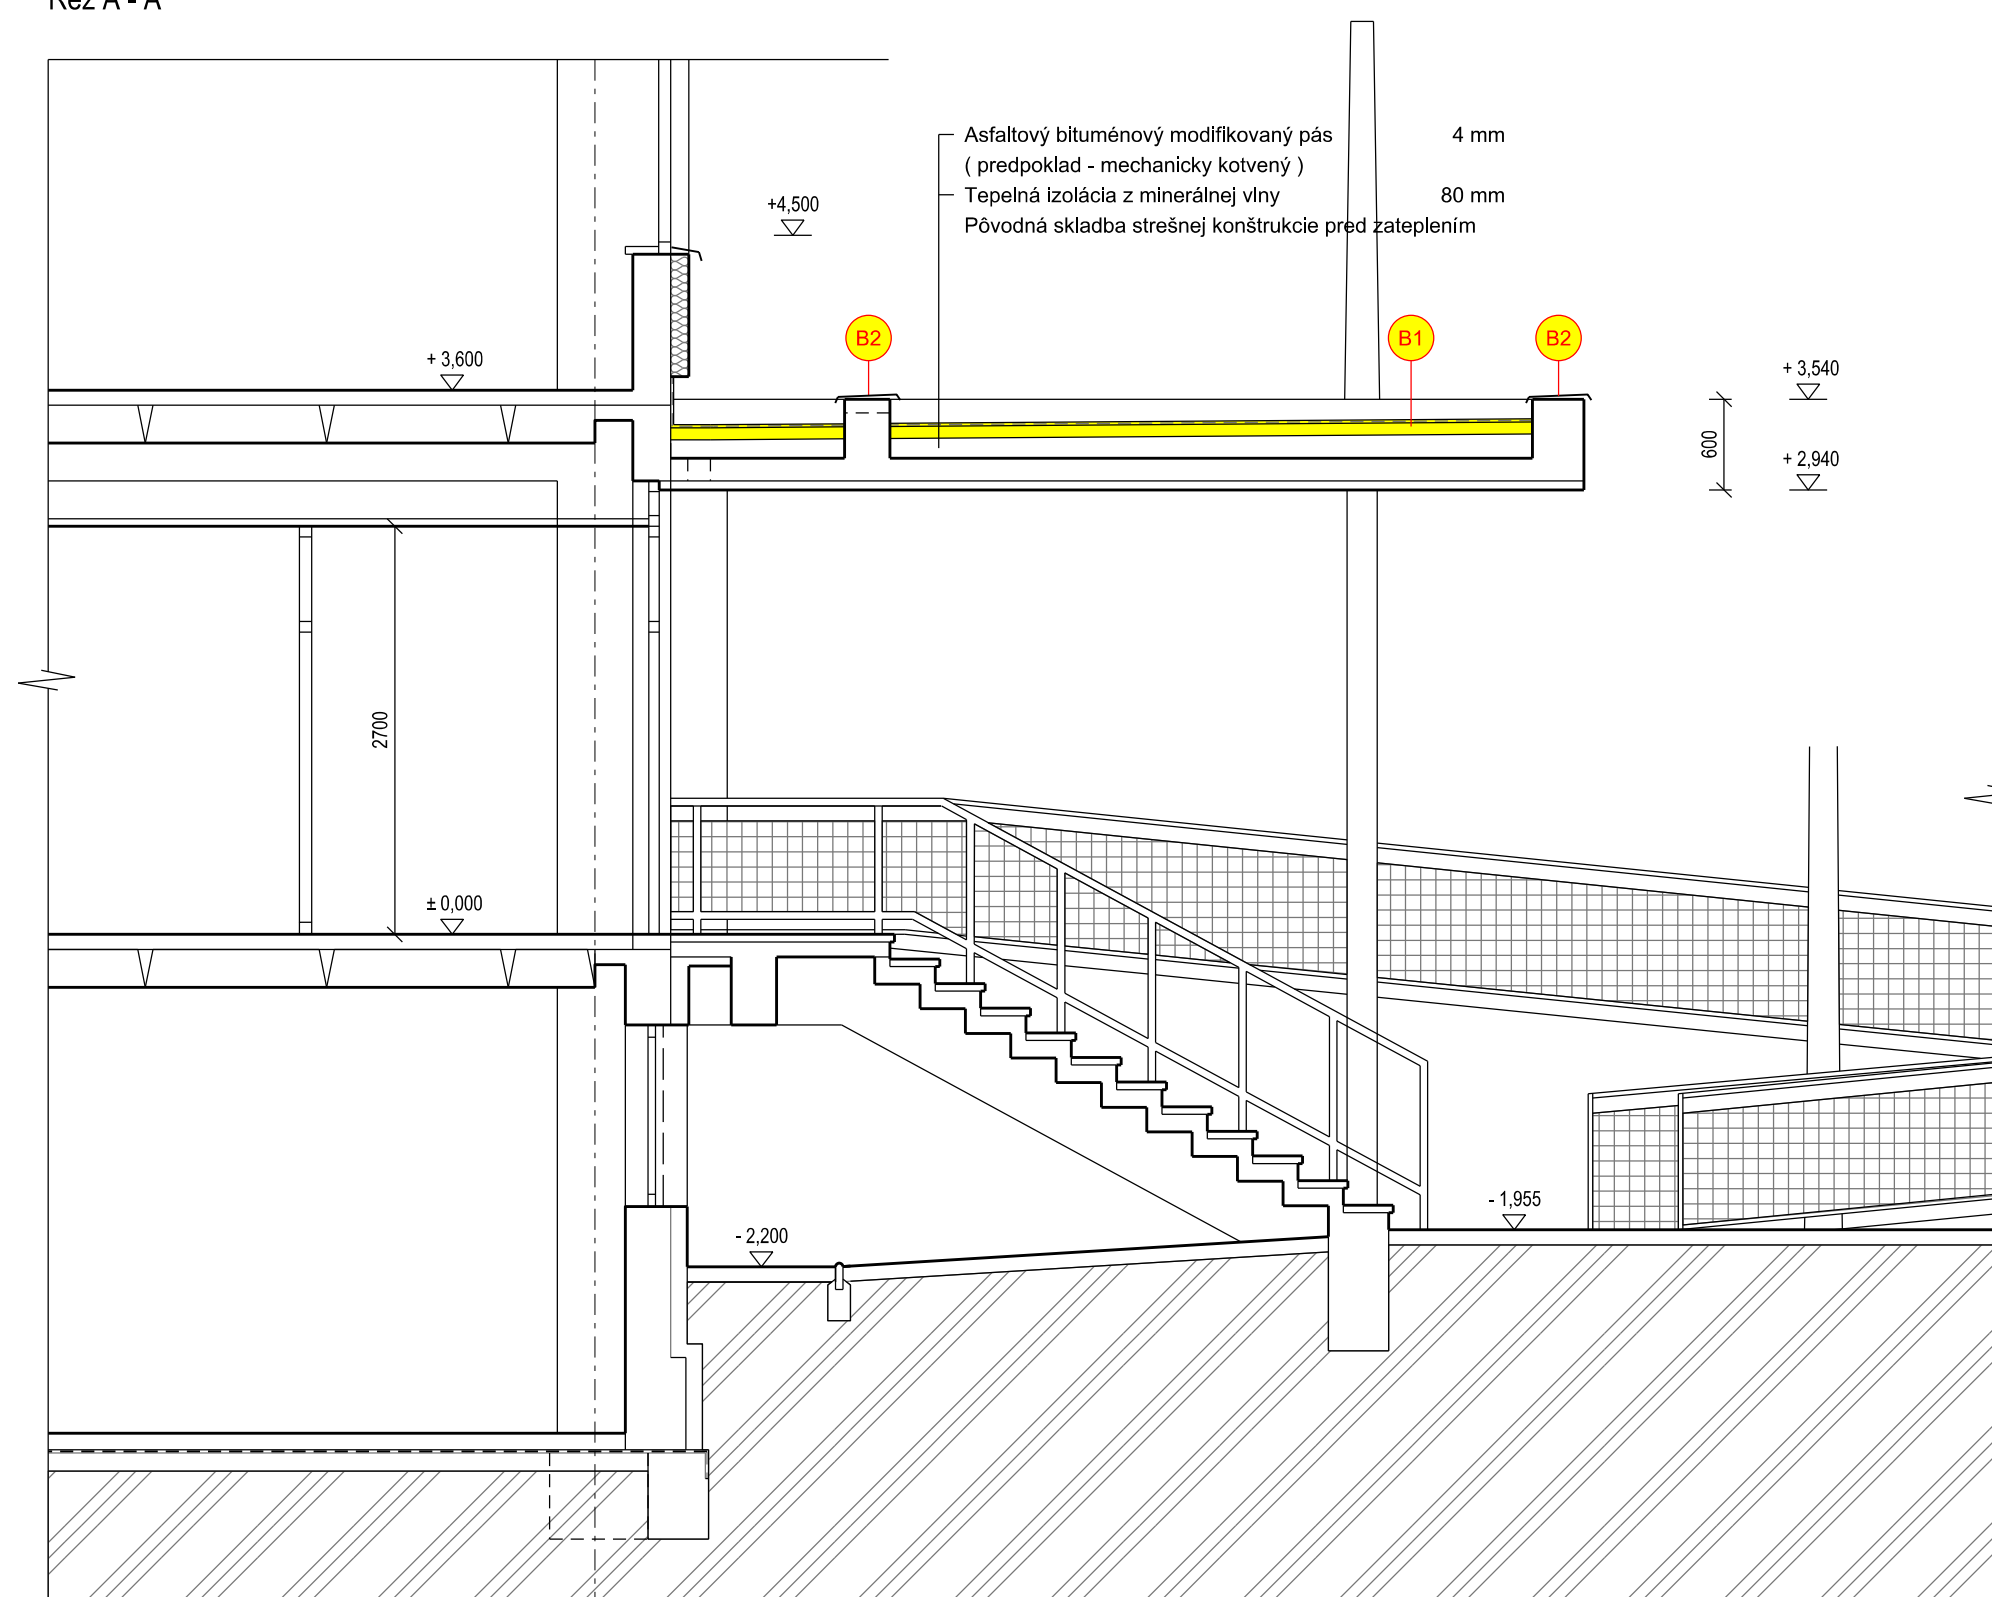

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC

Čís.	Popis
B1	<p>Vybúranie strešných vrstiev po pôvodný strešný plášť:</p> <ul style="list-style-type: none"> - asfaltový modifikovaný pás hr. 4 mm - tepelná izolácia z minerálnej vlny hr. 80 mm <p>Po posúdení pôvodných strešných vrstiev môžu byť následne vybúrané.</p> <p>Vybúranie strešných vrstiev pôvodnej strešnej konštrukcie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - súvrstvie asfaltových pásov hr. 8 mm - tepelná izolácia polystyrénu hr. 60 mm
B2	Demontáž oplechovania atiky z pozinkovaného plechu hr. 0,63mm - RŠ 650mm a RŠ 450mm
B3	Demontáž elektrických svietidiel. Svietidlá budú sätne osadené.

POZNÁMKA

Skladba strešnej konštrukcie nebola overaná sondou. Predpokladné hrúbky a skladba strešnej konštrukcie sa overia pri búracích prácach. Projektová dokumentácia predpokladá doteplenie pôvodnej strešnej konštrukcie s novým asfaltovým modifikovaným pásom ako hydroizoláciu. Pod skladbou zateplenia predpokladáme súvrstvie pôvodných asfaltových pásov. Elektrické svietidlá po demontáži budú späť osadené na konštrukciu loga (v'íď čast' ELI - SO 07).

Po vybraní vrstiev strešného plášt'a sa prehodnotí za účasti investora a projektanta stav pôvodných vrstiev. V prípade, že nebudú kvalitatívne a technicky vhodné na uloženie a kotvenie nových navrhovaných strešných vrstiev budú aj tieto odstránené až po pôvodnú betónovú stropnú konštrukciu.

ZMENA	C		VYKONAL		DÁTUM		PODPIS	
	B							
	A	ÚPRAVA ROZSAHU OPRAVY STRECHY		Ing. Ivan Bergendy		jún 2017		<i>Ivan Bergendy</i>

Autor : Vedúci projektant Ing. Ivan Bergendy Investor : Sociálna poisťovňa, ul. 29. augusta 8 a 10, Bratislava Miesto stavby : Košice, Festivalové nám. 1 Stavba:			 PROJEKTOVANIE STAVIEB		Rázusova 25 040 01 Košice Slovenská republika tel./fax : 055/ 62 59 260 www.habeso.sk habeso@habeso.sk
Zodpovedný projektant Ing. Ivan Bergendy Vypracoval Ing. Ivan Bergendy Sociálna poisťovňa, pobočka Košice vybudovanie parkoviska			Dátum november 2013 Formát 2 x A4 Mierka 1 : 200 Číslo zákazky 116/2013		Pare č.
Objekt: SO 09 Logo			projekt pre realizáciu stavby ASR		
Obsah výkresu: Pôdorys strechy, rez - pôvodný stav			Výkres č.: E9.1-01		Zmena A
Dokumentácia je duševným vlastníctvom a je chránená autorským zákonom. Akékoľvek rozmnožovanie jej časti alebo celku, alebo využitie riešenia tretími osobami je povolené len so súhlasom autora.					