


DETAIL OC. KONZOLY MARKIZY /KRAJNYCH/ M 1:10




DETAIL OC. KONZOLY MARKIZY /STREDNEJ/ M 1:10

OC. MATERIAL - 3KS KONZOL MARKIZY:

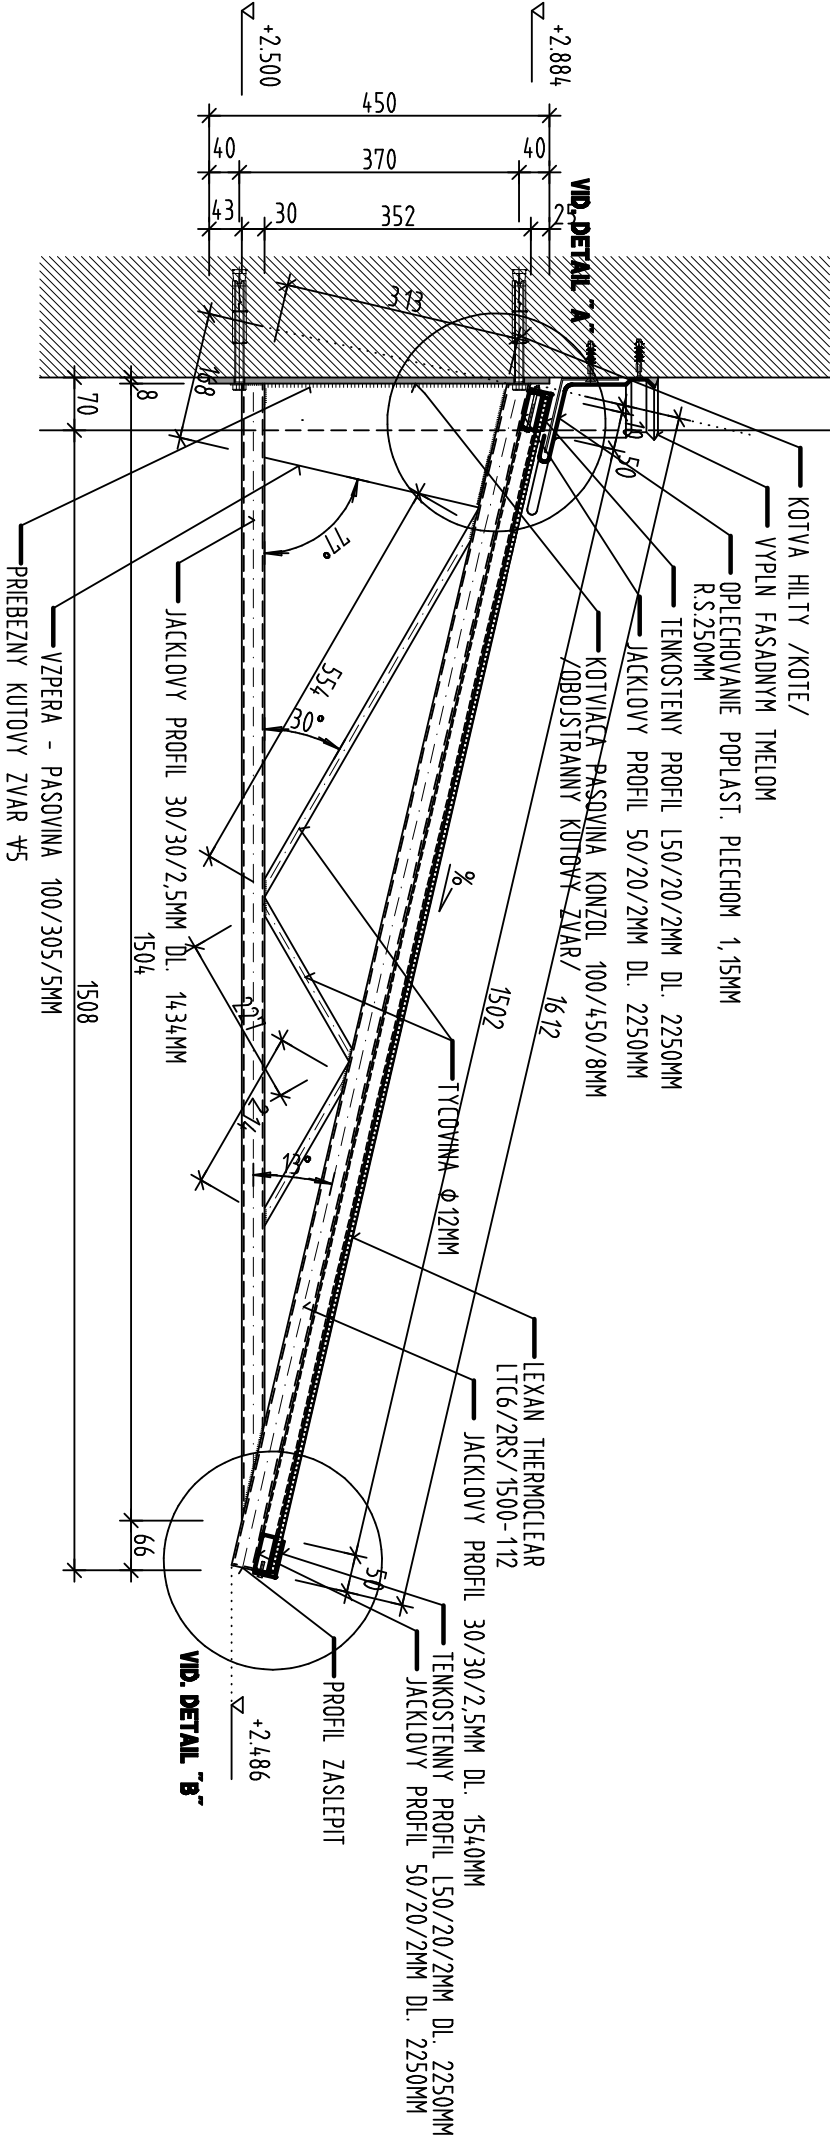



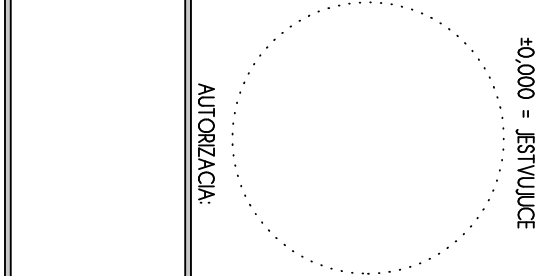

MATERIAL	POČET KUSOV	DLŽKA 1KS/M	DLŽKA CELKOM	HMOTNOST
JACKLOVY PROFIL 30/30/2.5MM DL. 1540MM	2	1,54	3,08	6,652
JACKLOVY PROFIL 30/30/2.5MM DL. 1434MM	2	1,434	2,868	6,195
TYČOVINA Ø 12MM	-	-	1,99	0,884
KOTIVACA PASOVINA 100/450/8MM	3	0,45	1,35	8,208
TENKOSTENNY PROFIL 150/20/2MM DL. 2250MM	2	2,25	4,50	4,425
JACKLOVY PROFIL 50/20/2MM DL. 2250MM	2	2,25	4,50	9,315
TENKOSTENNY PROFIL 150/20/2MM DL. 1540MM	2	1,54	3,08	3,234
JACKLOVY PROFIL 50/20/2MM DL. 1540MM	2	1,54	3,08	6,37
VZPERA - PASOVINA 100/305/5MM /UPRAVENA/	2	0,35	0,70	4,123
JACKLOVY PROFIL 30/30/2.5MM DL. 1612MM	1	1,612	1,612	3,482
JACKLOVY PROFIL 30/30/2.5MM DL. 1504MM	1	1,504	1,504	3,248
VZPERA - PASOVINA 100/321/5MM /UPRAVENA/	1	0,321	0,321	3,781
LEXAN THERMOCLEAR	1	-	3,50m²	-
HMOTNOST V KG CELKOM:				54,917

POZNAMKA:

POVRCHOVA UPRAVA OCELOVYCH KONZOL BUDE PREVEDENA ZIAROVYM-ZINKOVANIM, AKO CELY KUS.  
OCELOVE TENKOSTENE JACKLOVE PROFILY BUDU PRED ZINKOVANIM OPATRENE NAVRTANIM OTVOROV, PRE PRETECENIE ZINKOVANIA.  
OTVORY PREVIESŤ PRI KOTIVACIACH PASOVINACH OTVOR Ø10MM.



AUTORIZACIA:

INVESTOR :	SOCIALNA POISTOVNA – USTREDE					<b>SOCIALNA POISTOVNA</b>
NAZOV STAVBY:	SOCIALNA POISTOVNA – USTREDE, BRATISLAVA REKONSTRUKCIA VYTAHU					
<div><div></div><div>VPB DECO BRATISLAVA a.s., ZA KASARNOU 1, 831 03 BRATISLAVA, <a href="http://www.vpudeco.sk">www.vpudeco.sk</a></div></div>						
ZODPOVEDNY PROJEKTANT:	INGARCH M. DVORSKY	MIERKA:	1 : 50	C. PARE :		
HLAVNY KOORDINATOR	ING. IGOR TOTH	DATUM :	08 / 2016			
VYPRACOVAL:	Frontisek BOJANOVSKY	FORMATY :	2 x A4			
VYSTUPNA KONTROLA:	INGARCH M. DVORSKY	C. ZAKAZKY:	16023 009			
OBJEKT:	01 - REKONSTRUKCIA VYTAHU					
PROFESIA:	STAVEBNÉ RIŠENIE					
NAZOV PRÍLOHY:	DETAILY MARKIZY	STUPEN	DIEL	C. PRÍLOHY		
		DRS	E01	7		