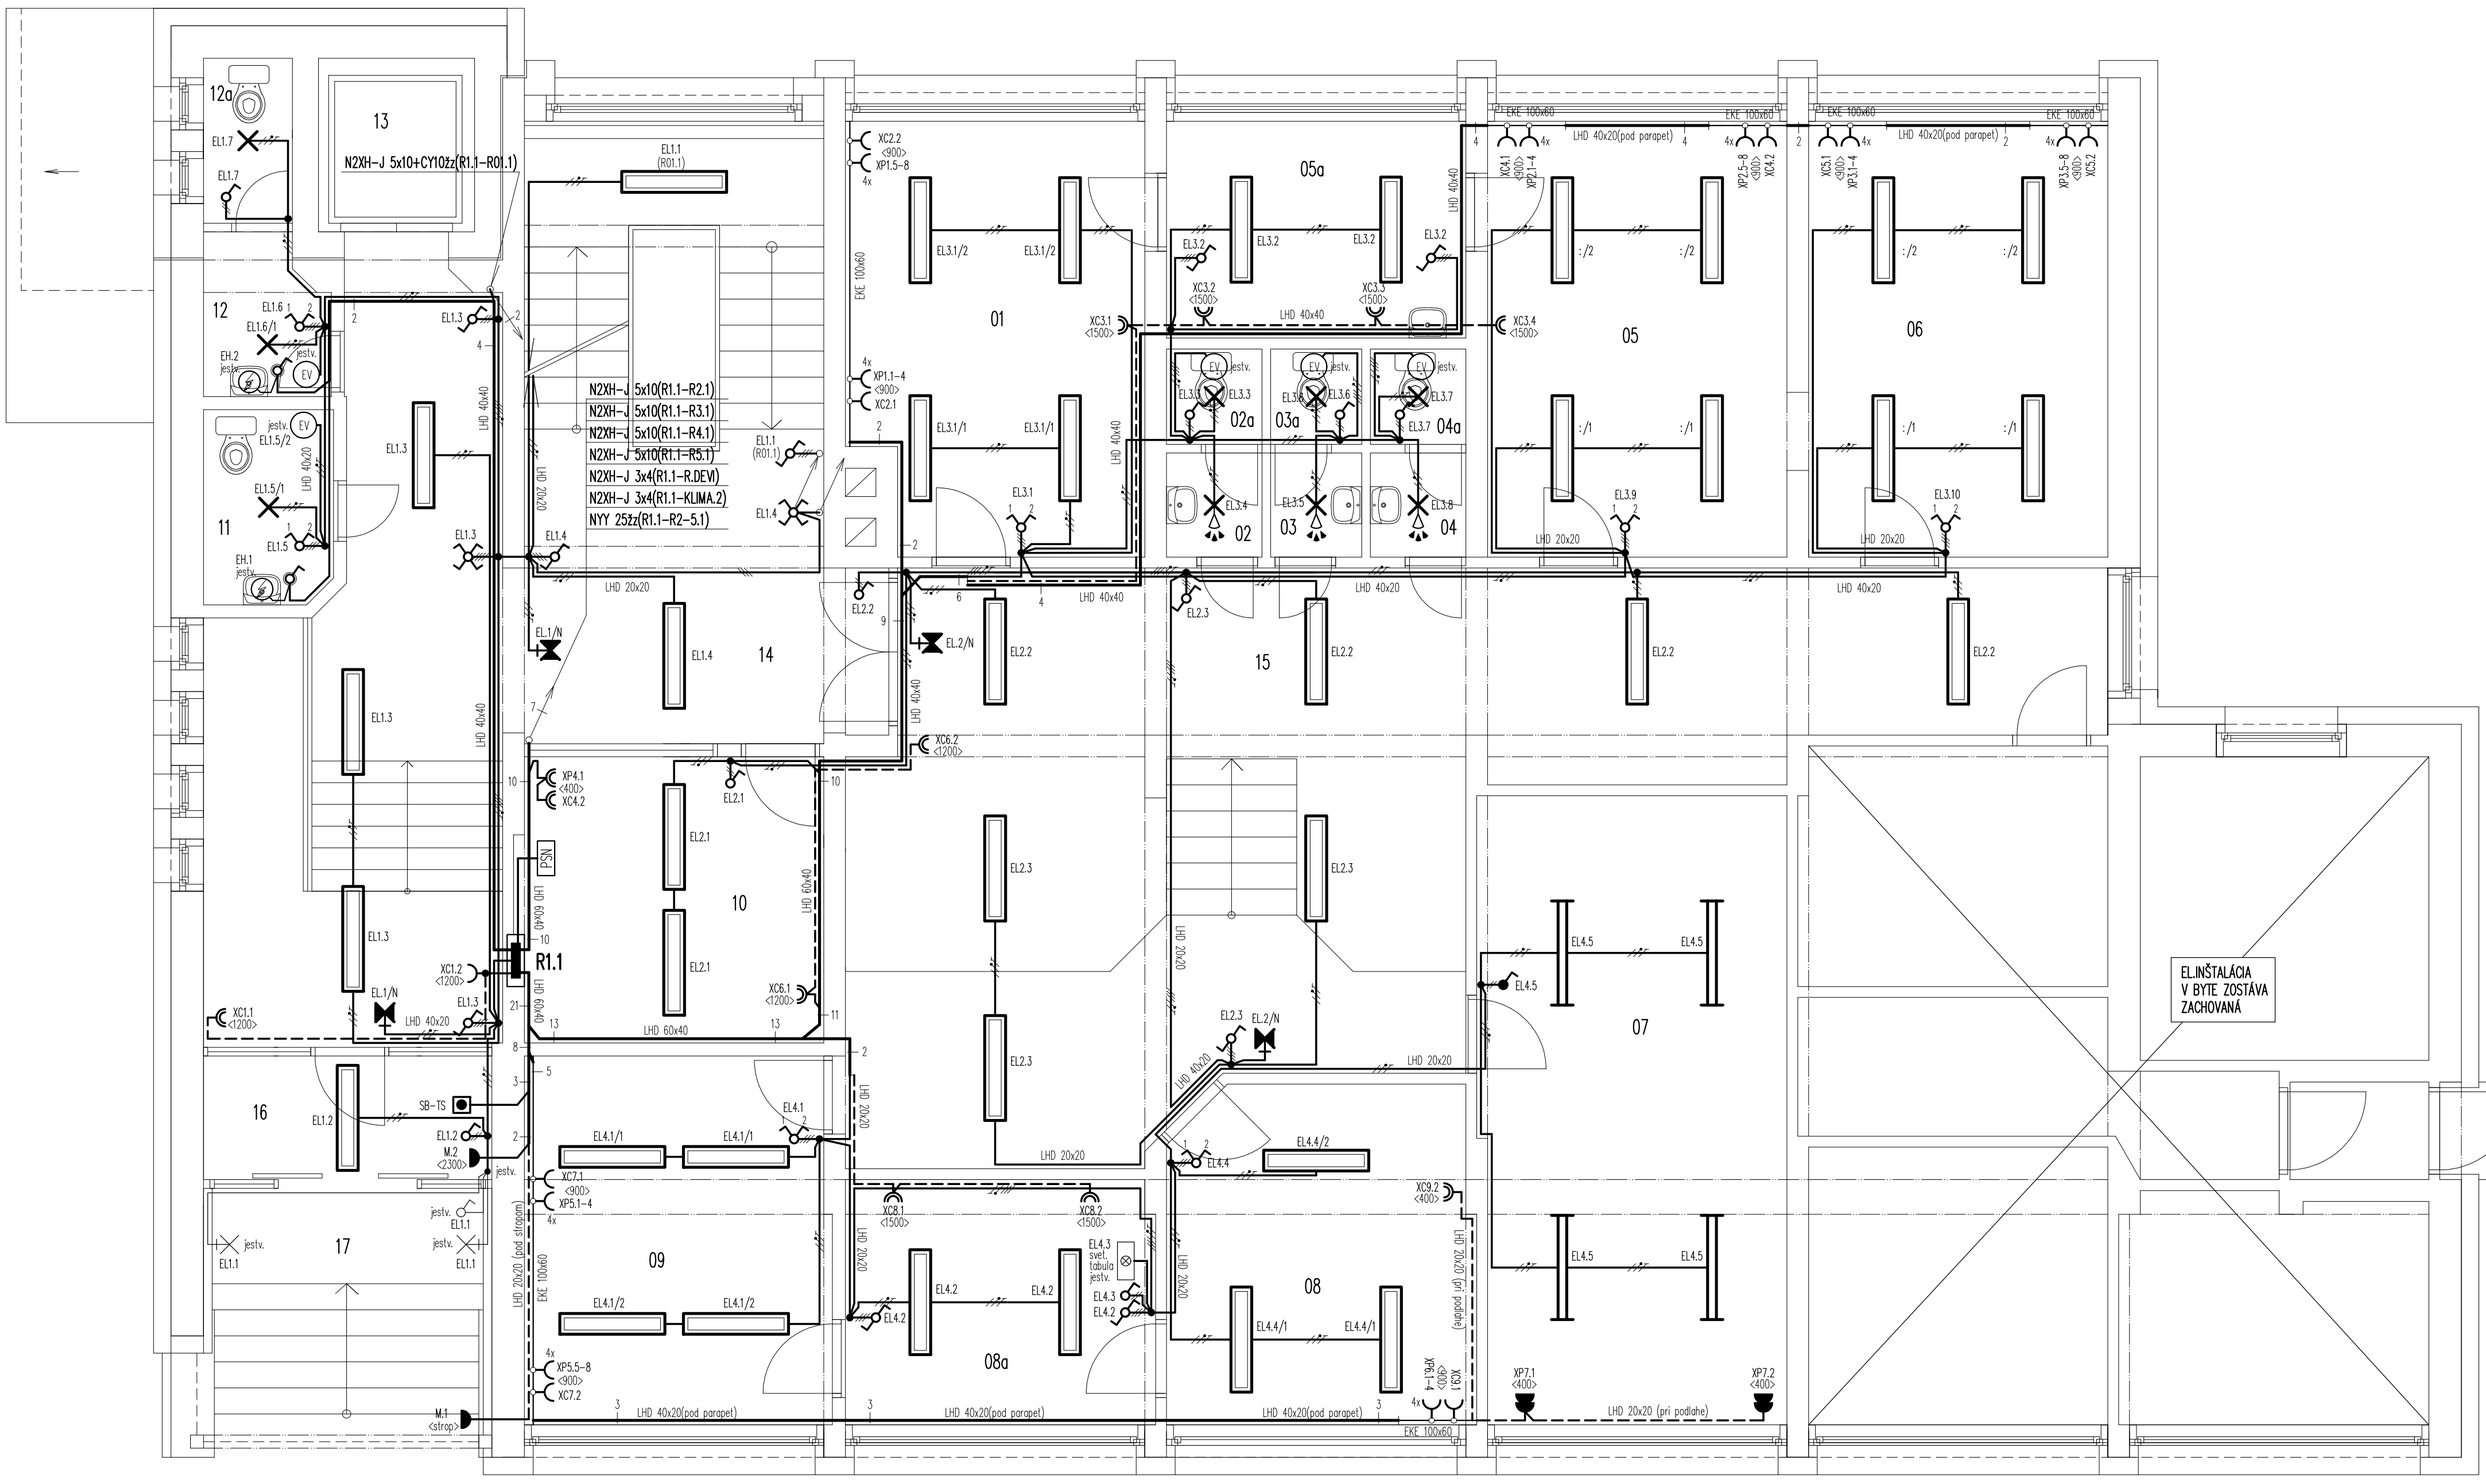

LEGENDA MIESTNOSTÍ :

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PROSTREDIE	OSVETLENIE (lx)	SVIETIDLO (typ)
01	KANCELÁRIA	NZA.1.6-II	500	4xA
02	PREDSIEŇ WC	NZA.1.6-II	150	1xE
02a	WC MUŽI	NZA.1.6-II	200	1xD
03	PREDSIEŇ WC	NZA.1.6-II	150	1xE
03a	WC ŽENY	NZA.1.6-II	200	1xD
04	PREDSIEŇ WC	NZA.1.6-II	150	1xE
04a	WC ZAMESTNANCI	NZA.1.6-II	200	1xD
05	KANCELÁRIA	NZA.1.6-II	500	4xA
05a	VYŠETROVŇA	NZA.1.6-II	300	2xA
06	KANCELÁRIA	NZA.1.6-II	500	4xA
07	ARCHÍV	NZA.1.6-II	200	4xB
08	KANCELÁRIA	NZA.1.6-II	500	3xA
08a	VYŠETROVŇA	NZA.1.6-II	300	2xA
09	KANCELÁRIA	NZA.1.6-II	500	4xA
10	VRÁTNICA	NZA.1.6-II	300	2xA
11	WC – IMOBILNÝ	NZA.1.6-II	200	1xD
12	PREDSIEŇ WC MUŽI	NZA.1.6-II	150	1xD
12a	WC MUŽI	NZA.1.6-II	200	1xD
13	VÝŤAH	NZA.1.6-II	–	–
14	CHODBA SO SCHODISKOM	NZA.1.6-II	150	5xC,2xN
15	CHODBA	NZA.1.6-II	150	7xC,2xN
16	ZÁDVERIE	NZA.1.6-II	150	1xC
17	ZÁVETRIE	NZA.1.6-V	–	–

LEGENDA SVIETIDIEL :

A LED stropné, MODUS-LLL4000RM2KVM4ND, 37W, 4340lm, 4000K, krytie: IP20
B LED priemyselné stropné, MODUS PL5000L2W4ND, 34W, 5500lm, 4000K, IP65
C LED stropné interiérové, MODUS-ESO3000RMKN4ND, 26W, 3500lm, 4000K, IP40
D LED interiér.stropné, nástenné, MODUS-BRS4K0375V2/ND, 27W, 2900lm, 4000K, IP40
E LED interiér.stropné s pohyb.senzorom, MODUS-BRS4K0375V2/NDSM, 27W, 2900lm, 4000K, IP40
F LED reflektor s pohyb.senzorom, 10W, krytie: IP65
N núdzové, nástenné, so vst.akumulátorom, MODUS-OZN/HEL/1W/B/3/SE/AT/OP, aut.1hod., IP42

POZNÁMKY :

- KÁBLOVE ROZVODY BUDÚ PREVEDENÉ BEZHALOG.KÁBLAMI N2XH V SÚSTAVE TN-S
- KÁBLOVE ROZVODY BUDÚ VEDENÝ INŠTALAČNÝCH ŽLABOCH NA POVRCHU
- PRÍVODY K PRÍSTROJOM A SVIETIDLÁM BUDÚ VEDENÉ V INŠTAL.LIŠTÁCH LHD20x20 PO POVRCHU PRÍSTROJE BUDÚ OSADENÉ DO INŠTALAČNÝCH KRABÍC PRE LIŠTOVÝ ROZVOD A NA POVRCHU
- FAREBNE ROZLIŠIŤ ZÁSUVKY PRE NAPÁJANIE POČÍTAČOV (XP-BEŽOVÁ) A PRE OSTANÉ (XC-BIELA)

LEGENDA PRÍSTROJOV :

- vypínač 1-pól., obj.č.774401 + rámik 774451,krytie: IP20, (výrobca: LEGRAND, rada: VALENA)
- sériový prepínač, 774405+774451, IP20 (Legrand Valena)
- striedavý prepínač, 774406+774451, IP20 (Legrand Valena)
- krížový prepínač, 774407+774451, IP20 (Legrand Valena)
- 1-pól.vypínač nást., 782360, IP44 (Legrand Forix)
- 1-pól.vypínač nást. 20A, 137.5012, IP66 (SCAME Protecta)
- zásuvka 230V, 774396+774451, IP20, (Legrand Valena)
- zás.dvojitá s natoč.dutinkou, 753186, IP20, (Legrand Valena Life)
- zásuvka 230V nást., 782375, IP44, (Legrand Forix)
- zásuvka dvojitá nást., 782377, IP44, (Legrand Forix)

SB-TS TOTAL STOP tlačítko, GW 42201, IP55 (Gewiss S.P.A.) s piktogramom "TOTAL STOP-VYPNI LEN PRI NEBEZPEČÍ"

PSN ústredňa poplachového systému narušenia

Napäťová sústava : 3x230/400V, 3+PE+N, 50 Hz str., TN-C/TN-S
Ochr. pred úrazom el.prúdom podla STN 33 2000-4-41 :
a/v prevádzke: krytmi,zábranami,izol.živých častí, umiestnením mimo dosahu
b/pri poruche: samočinným odpojením napájania, doplnkova – prúd.chráničom
Prostredie : II – vnútorné s trvalou reguláciou
V – vonkajšie pod prístreškom

DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU

ZMENA / DÁTUM		INVESTOR	SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ul. 29.augusta 8 a 10, Bratislava 813 63
A		STAVBA	SOCIÁLNA POISŤOVŇA, POBOČKA ČADCA
B			
C			
AUTOR NÁVRHU		OBJEKT	ELEKTROINŠTALÁCIA – REKONŠTRUKCIA
HLAVNÝ PROJEKTANT			KÓD KLASIFIKÁCIE STAVBY
PROJEKTANT	HALFAR	OBEC: ČADCA	ULICA ŠTÚROVA ČÍSLO: 2078
VYPRACOVAL	HALFAR	VÝKRES:	PAR. ČÍSLO: KN 352, 355/2
POCET A4	6	ČASŤ DOKUMENTÁCIE:	SILNOPRÚDE ROZVODY
MIERKA 1:50	DÁTUM 09/2021	OBSAH VÝKRESU:	Pôdorys 1.NP Č. v. 02