


Pôdorys prízemí (1.N.P.) – Skutkový stav

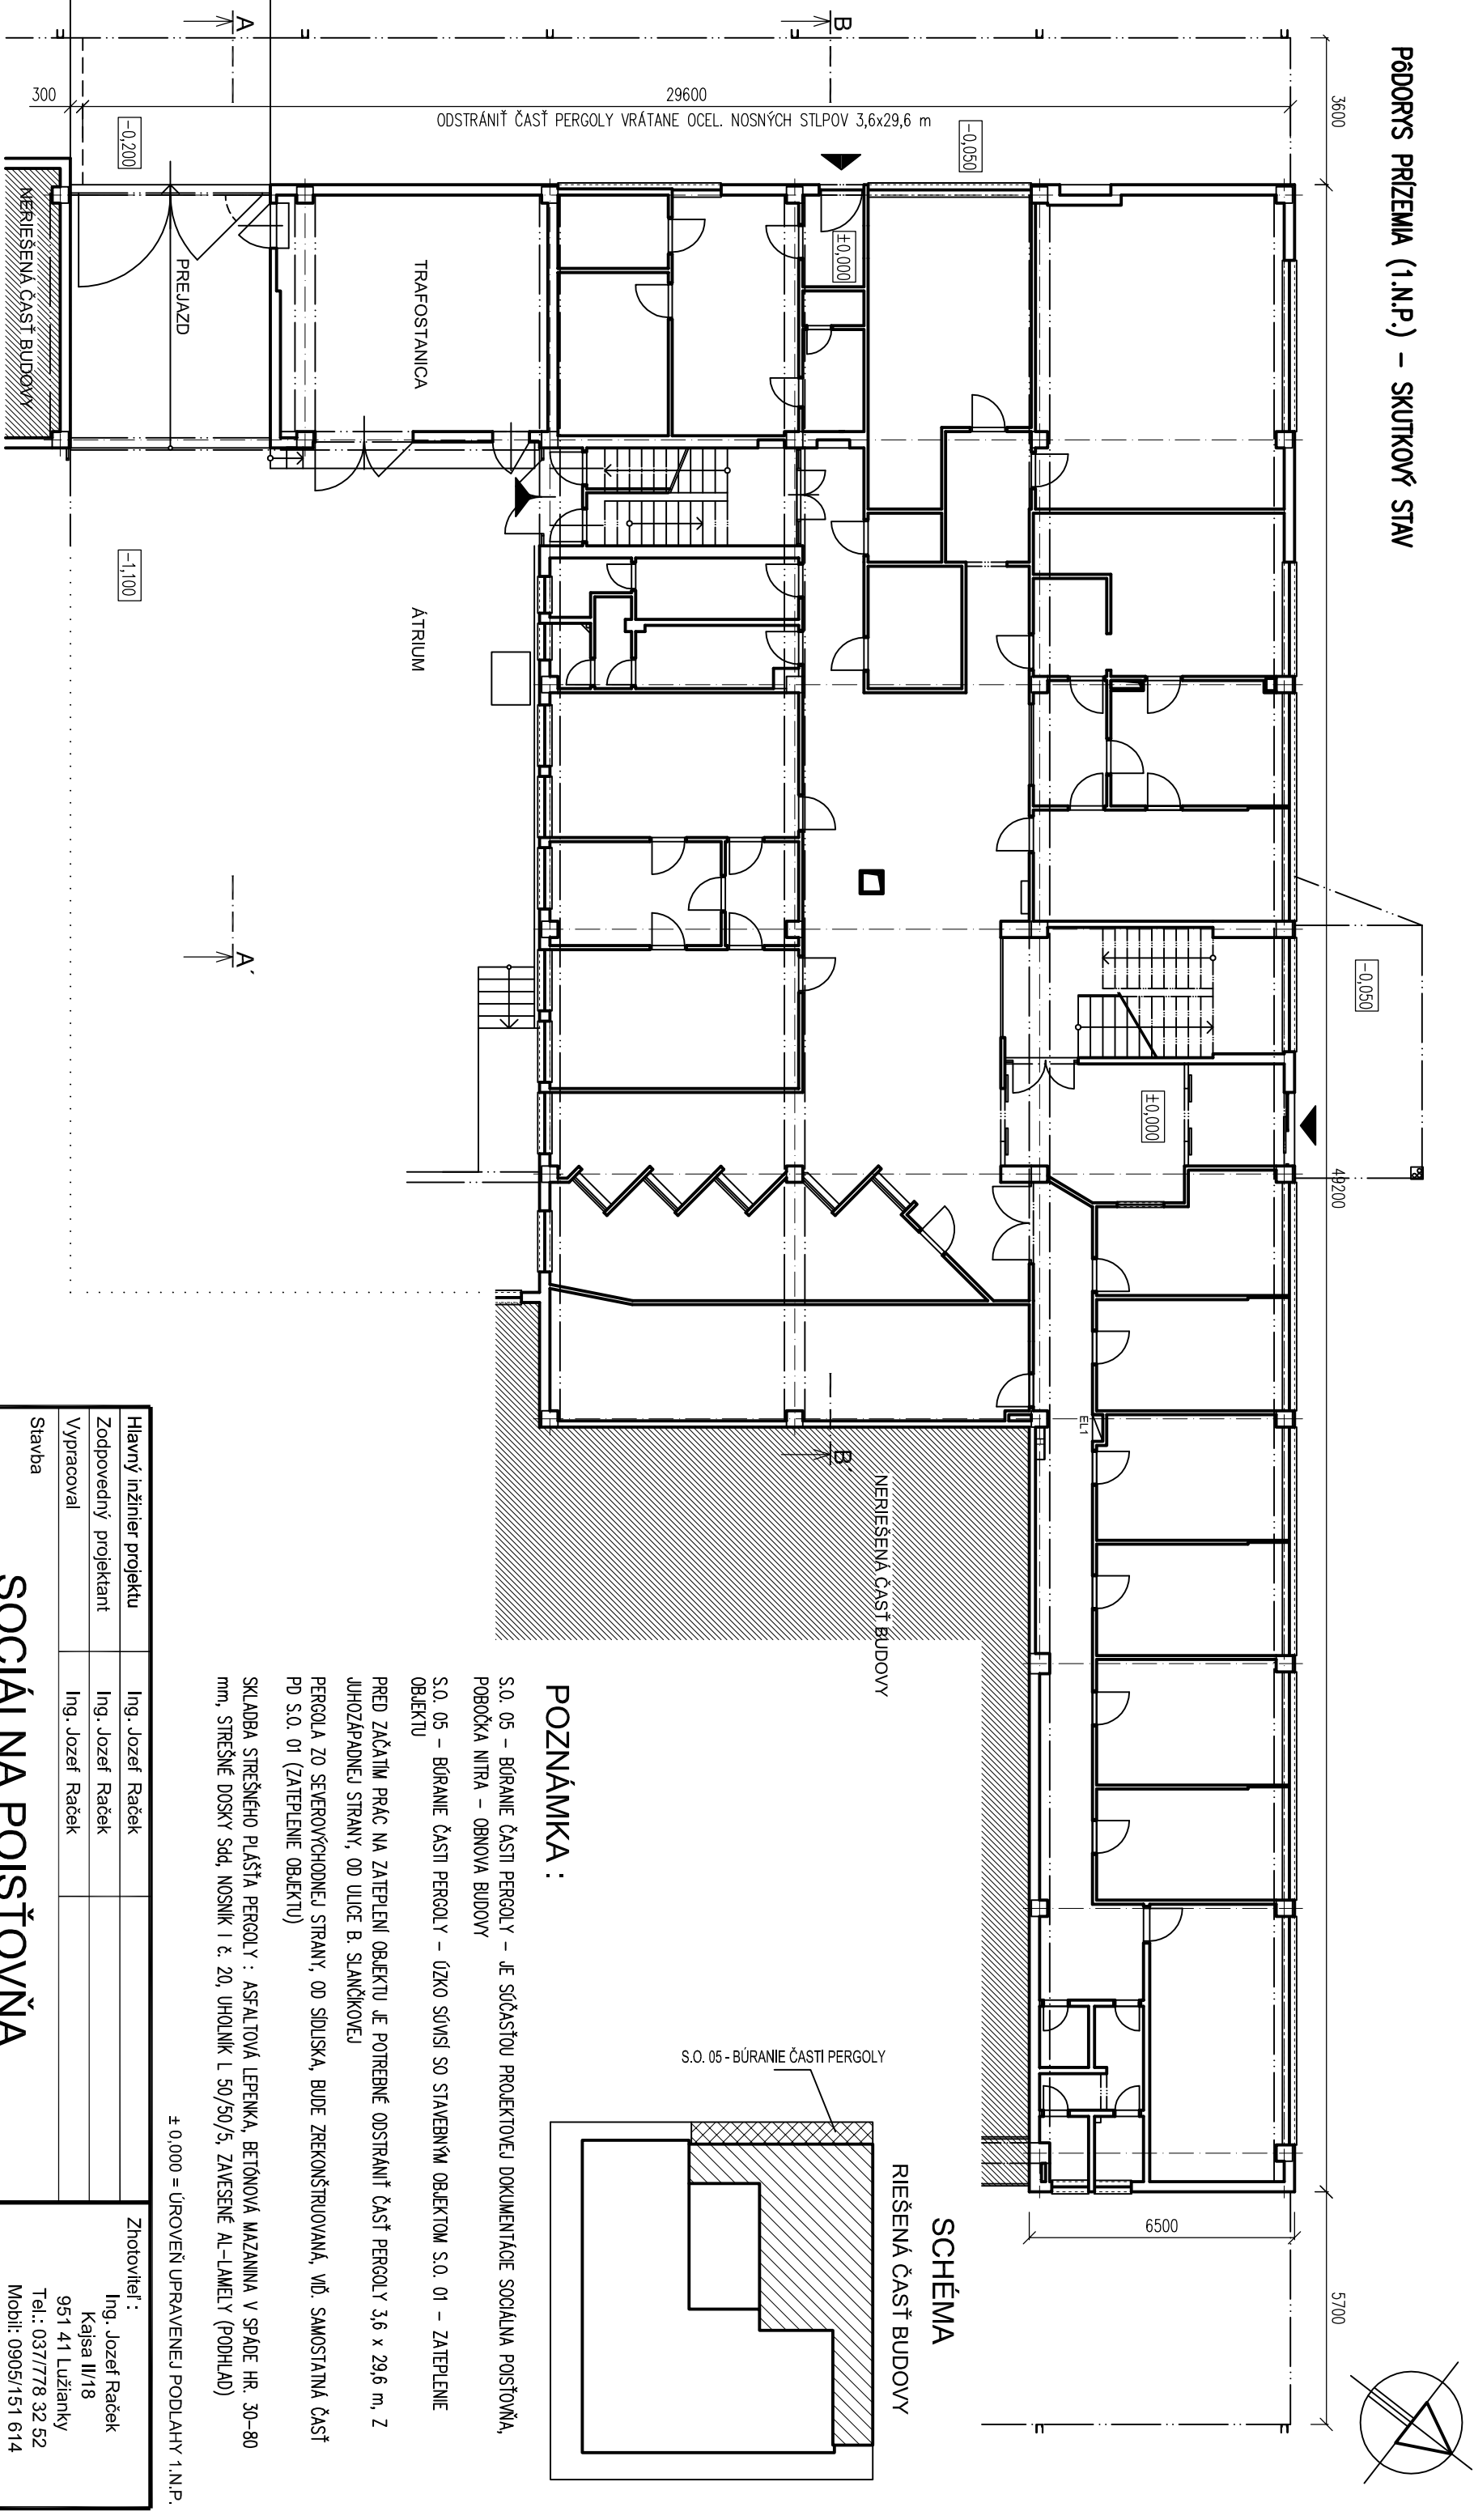


POZNÁMKA :

- S.O. 05 – BÚRANIE ČASTI PERGOLY – JE SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE SOCIÁLNA POISŤOVŇA, POBOČKA NITRA – OBNOVA BUDOVY
- S.O. 05 – BÚRANIE ČASTI PERGOLY – ÚZKO SÚVISÍ SO STAVEBNÝM OBJEKTOM S.O. 01 – ZATEPLENIE OBJEKTU
- PRED ZAČATÍM PRÁČ NA ZATEPLENÍ OBJEKTU JE POTREBNÉ ODSTRÁNIŤ ČASŤ PERGOLY 3,6 x 29,6 m, Z JUHOZÁPADNEJ STRANY, OD ULICE B. SLANČIKOVEJ
- PERGOLA ZO SEVEROVÝCHODNEJ STRANY, OD SÍDLISKA, BUDE ZREKONŠTRUOVANÁ, VĎ. SAMOSTATNÁ ČASŤ PD S.O. 01 (ZATEPLENIE OBJEKTU)
- SKLADBA STREŠNÉHO PLAŠŤA PERGOLY : ASFALTOVÁ LEPENKA, BETÓNOVÁ MAZANINA V SPADE HR. 30–80 mm, STREŠNÉ DOSKY Sdđ, NOSNIK I č. 20, UHOLNÍK L 50/50/5, ZAVESENÉ AL–LAMELY (PODHLAD)

± 0,000 = ÚROVEŇ UPRAVENEJ PODLAHY 1.N.P.

SCHEMA

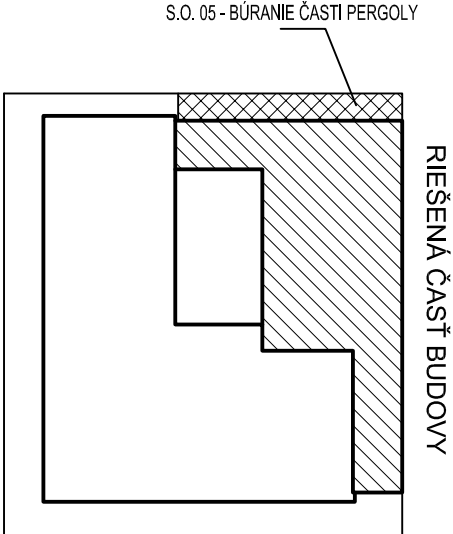

S.O. 05 - BÚRANIE ČASTI PERGOLY

Pôdorysné rozmery búranej časti : 3,6 x 29,6 m

MAX. VÝŠKA PERGOLY OD TERÉNU : 4,26 m

PLOCHA BÚRANEJ ČASTI PERGOLY : 106,66 m²

Hlavný inžinier projektu	Ing. Jozef Račák	Zhotoviteľ : Ing. Jozef Račák Kajsa II/18 951 41 Lužianky Tel.: 037/778 32 52 Mobil: 0905/151 614	
Zodpovedný projektant	Ing. Jozef Račák		
Vypracoval	Ing. Jozef Račák		
Stavba		Profesia	Architektúra
SOCIÁLNA POISŤOVŇA POBOČKA NITRA - OBNOVA BUDOVY S.O. 05 - BÚRANIE ČASTI PERGOLY		Dátum	September 2014
		Stupeň	Budové povolenie
		Mierka	1 : 150
Miesto stavby : Slančíkovej ul. č. 3, Nitra 950 43, k.ú. Chrenová, p.č. 1366/16, 1366/20, 1368		Číslo výkresu	Číslo kópie
Objednávateľ : Sociálna poisťovňa, ul. 29. augusta 8 a 10, Bratislava 813 63, SR		A-02	
Obsah výkresu :			
Pôdorys prízemí (1.N.P.) - Skutkový stav			