


R-1.2

L1,2,3 - Prepojenie linkové Cu c 163h 2U-(N)-(0,3)-3IE s prfM, šerostoz4400g44(Vac)0600Hz - 1(14)S

PI=6,32kW β=0,90 Ps=5,69kW In=9,62A

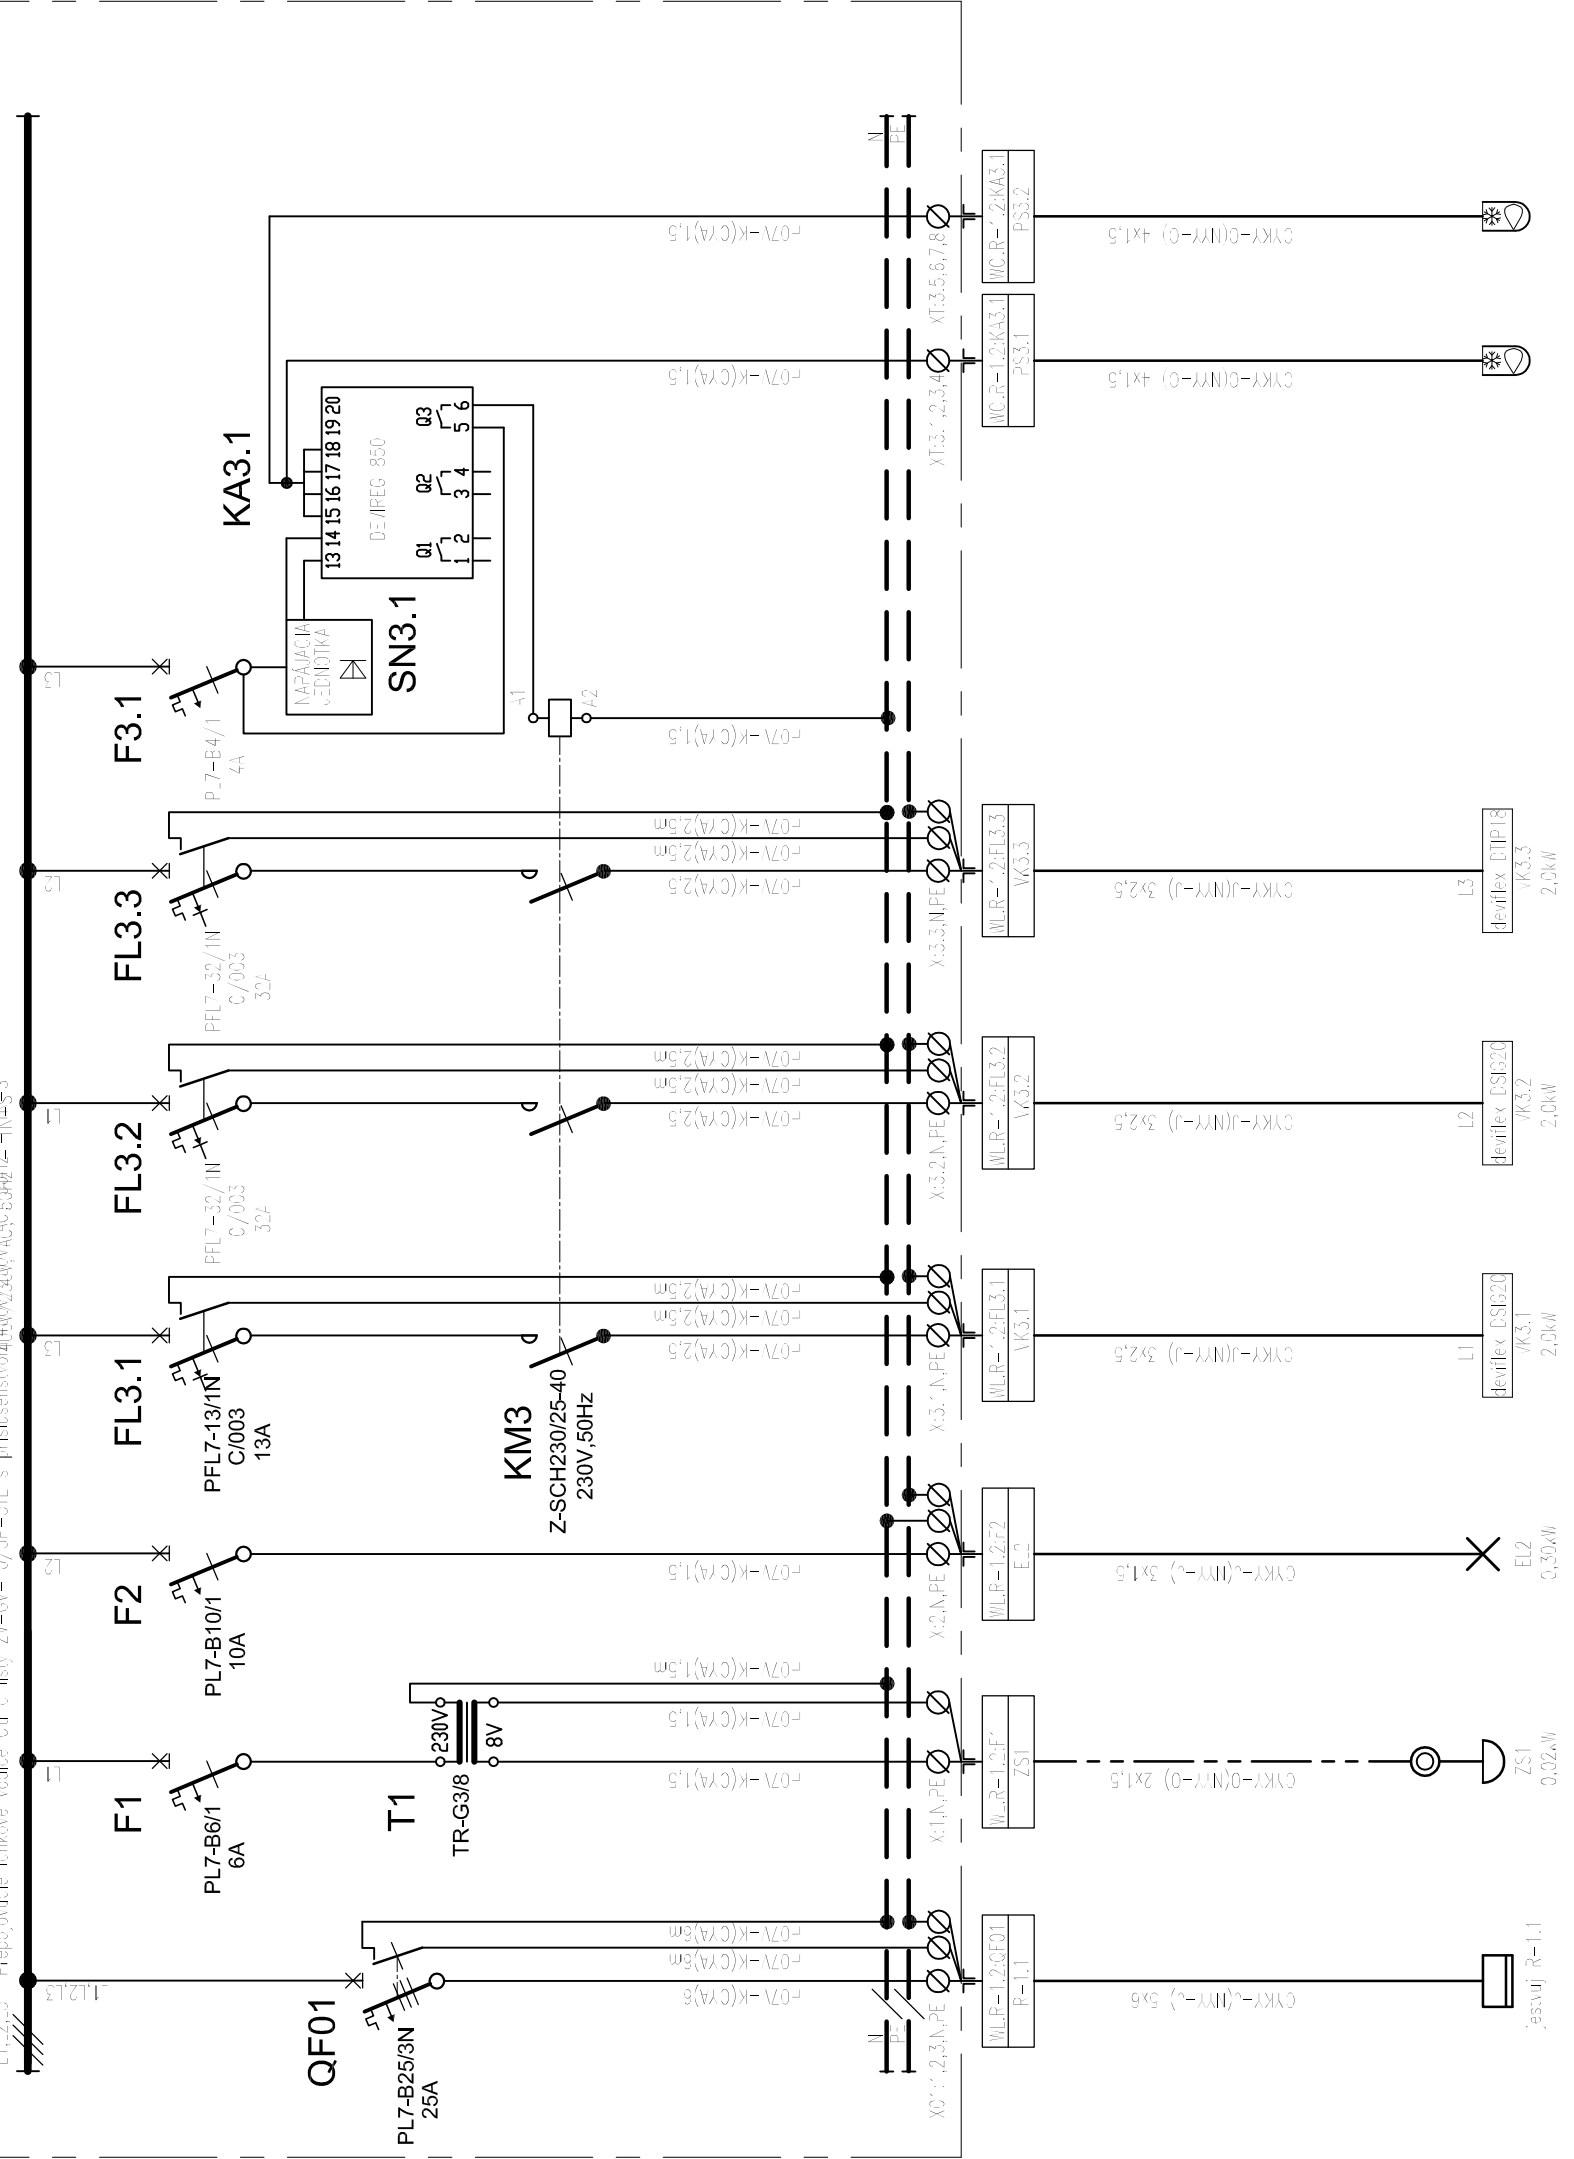

VYHRIEVANIE RAMPOVEJ PLOCHY

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA: 3NPE, AC, 50Hz, 400V/230V, TN-S
OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM STN 332000-4-41/2007:

A) Normálna prevádzka: V ZMYSLE čl. 411.2 (STN 33 2000-4-41/2007)

- čl. A.1 základná izolácia živých častí
- čl. A.2 zábranou alebo krytom
- čl. B.2 prekážkami
- čl. B.3 umiestnením mimo dosah


B) Porucha: V ZMYSLE čl. 411.3 (STN 33 2000-4-41/2007)

- čl. 411.3.1 ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
- čl. 411.3.2 samočinné odpojenie pri poruche
- čl. 411.3.3 doplnková ochrana

C) systém TN v zmysle čl. 411.4 (STN 33 2000-4-41/2007)

VONKAJŠIE VPLYVY STN 33 2000-5-51/2010: viď PROTOKOL


PÔHLAD R-1.2: 1/1

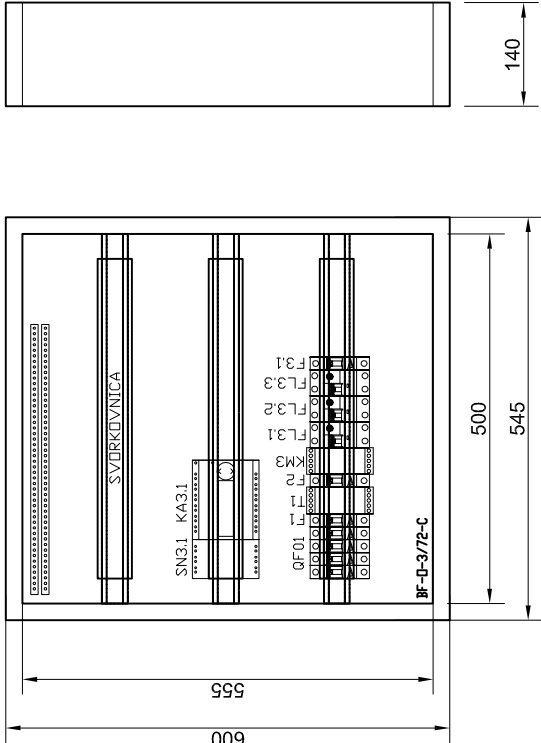











Rozvodnica: Rozvodnica, NA omietku, biela, N/PE svork.
Typ. označenia: BF-0-3/72-C
Položka: NA omietke
Stupeň krytia: IP30

SOCIÁLNA POISŤOVŇA – ÚSTREDIE

ul. 29 Augusta 8a10, 813 63 Bratislava



GENERALNÝ PROJEKTANT		VPÚ DECO BRATISLAVA, a.s. Za kasární 1, 831 03 Bratislava 3 info @vpudeco.sk, www.vpudeco.sk	
        			
HLAVNÝ KOORDINÁTOR	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	PROJEKTANT	RIADENIE PROJEKTU
ING.ARCH. M. DVORSKÝ	ING. M. LOPUCHOVSKÝ	ING. M. LOPUCHOVSKÝ	ING. IGOR TOTTH

AUTORIZÁCIA

MERKA	1:50	FORMATY	2A4
DATUM			08/2015
STUPEN DOKUMENTACE			DRS
ČÍSLO KOPIE			
DIEL		C. PRÍLOHY	
E 01		604	

NAZOV A MIESTO STAVBY												
SOCIÁLNA POISŤOVŇA, pobočka Považská Bystrica												
pracovisko Púchov – Bezbarierový prístup												
OBJEKT		OBJEKT 01 – BEZBARIEROVÝ PRÍSTUP										
		ELEKTRONISTALÁCIA										
NAZOV PRÍLOHY		Obvodová, zapojovacia a scémna vonkajších spojov										
		ROZVÁDZAČ R-1.2										
ZAKAZKOVÉ ČÍSLO		STUPEN		C. ZMENY		C. OBJEKTU		PROFESIA				
1	5	0	3	2	0	0	9	0	0	0	0	1
												6
												0