



VÝKAZ OCELOVEHO MATERIÁLU ZÁBRADLIA:

OZN.	MATERIÁL	POČ. KS	DLŽKA (Ks/M)	DLŽKA CELKOM	HMOTNOSŤ V KG	HMOTNOSŤ
1	3x OCELOVÁ RÚRA Ø32/2,5MM /MADLO/	---	---	115,80	1,84	213,072
2	OCELOVÁ RÚRA Ø24/2MM /STOLKA/	53	0,804	42,612	1,10	46,873
3	OCELOVÁ RÚRA Ø24/2MM /SPOJKA/	159	0,035	5,565	1,10	6,122
4	OCELOVÝ PLECH 150/100/8MM /PLATNIČKA/	53	0,150	7,95	9,62	76,479
5	OCELOVÝ PLECH HR. 5MM /VÝSTUHA STOLKY/	53	0,109	3,924	3,532	13,859
6	SROUBOVACIE LOZKO 30/75/2,5MM	159	0,109	3,924	0,589	2,311
7	OC. KOTVA /FISCHER, HILTY/	212	---	---	---	---
8	SAMOŘEZNÝ SROUB 2xMx20	118	---	---	---	---
CELKOVÁ HMOTNOSŤ:						358,716



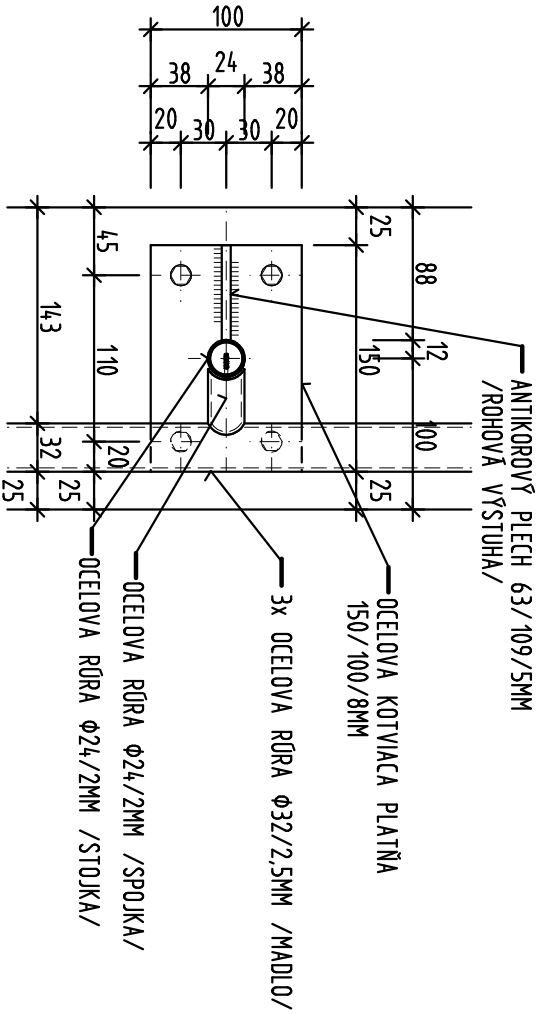

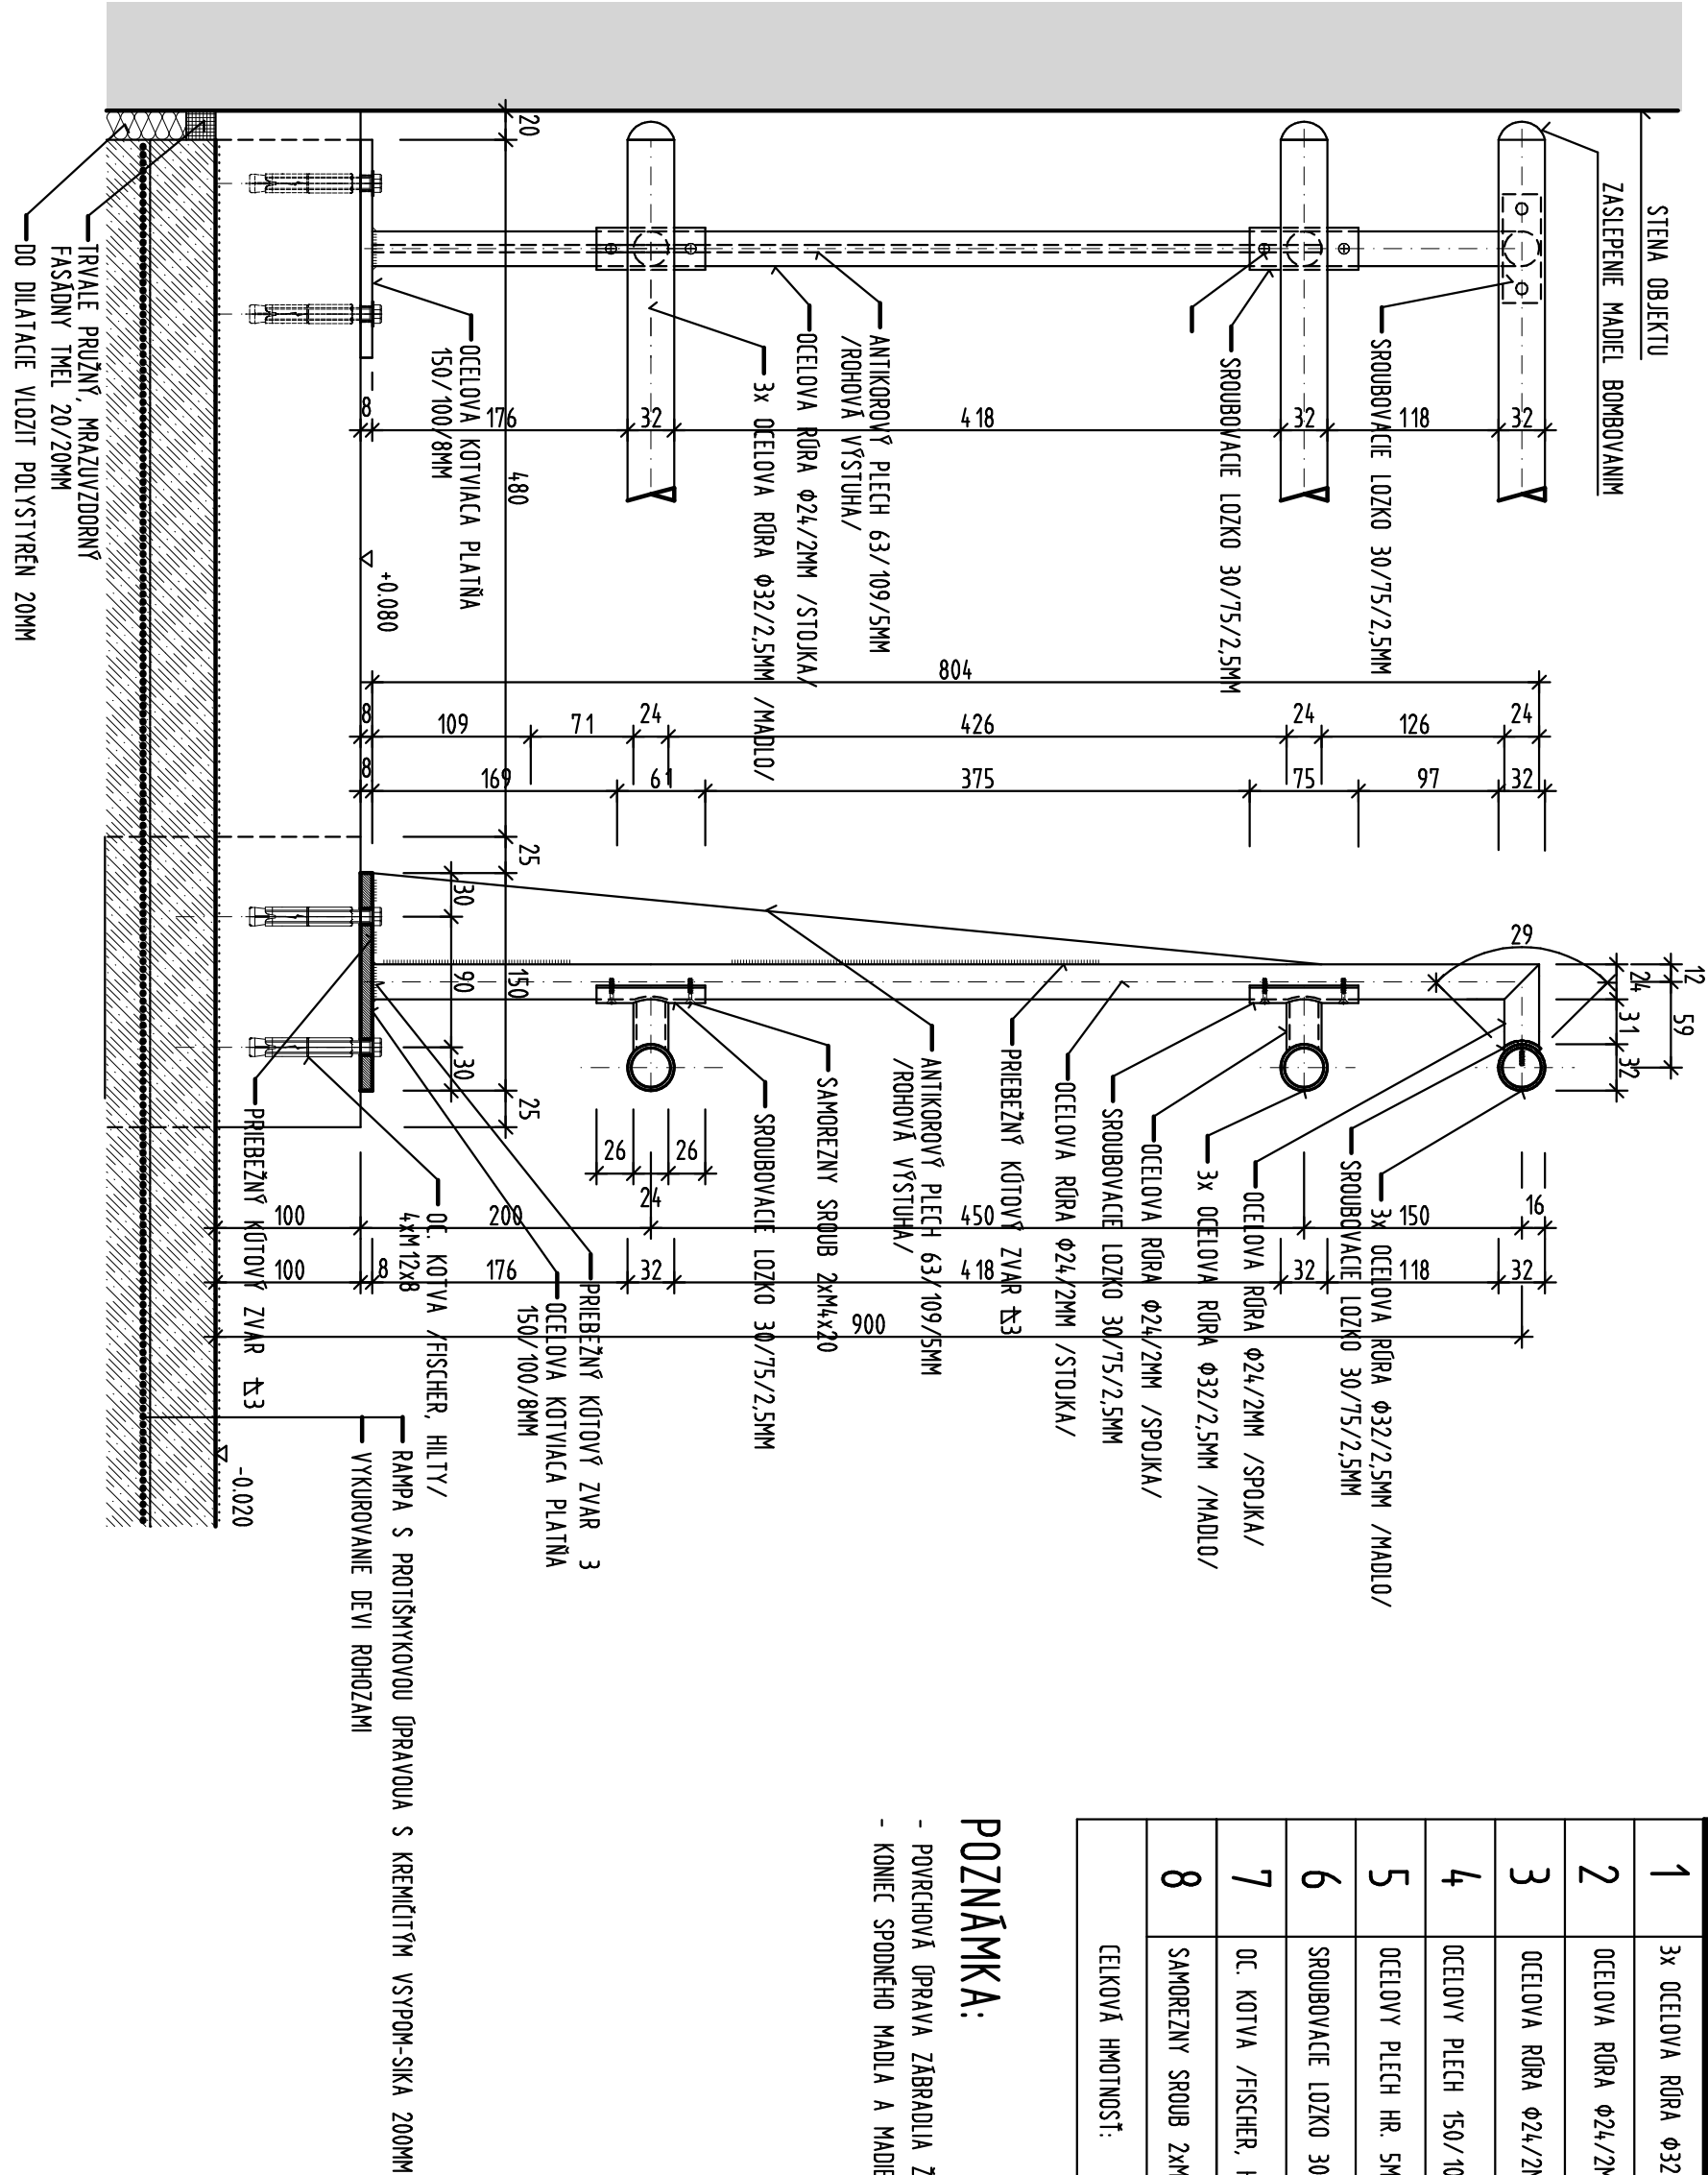


POZNÁMKA:

- POUŽITOVA OPRAVA ZÁBRADLIA ŽIAROVÉ ZINKOVANIE, SPALIANIE SROUBOVANIM.
- KONIE SPONDEHO MADLA A MADEL PRI VSTUPE, ZASLEPIŤ BOMBOVANIM.



DETAIL KOTVACEJ PLATNE M 1:5

INVESTOR	SOCIÁLNA POISTOVŇA - ÚSTREDIE
	ul. 29 Augusta 8a10, 813 63 Bratislava

GENERALNÝ PROJEKTANT				VPÚ DECO BRATISLAVA, a.s. Za kasárníou 1, 831 03 Bratislava 3 Info @ vpudeco.sk, www.vpudeco.sk	
  					
HLAVNÝ KOORDINÁTOR	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	PROJEKTANT	RIADENIE PROJEKTU		
ING.ARCH. M. DYRSKY	ING.ARCH. M. DYRSKY	F. BOJANOVSKY	ING. IGOR TOH		
					

AUTORIZÁCIA

MAZOV A Miesto stavby	SOCIÁLNA POISTOVŇA, pobočka Považská Bystrica
OBJEKT	pracovisko Púchov - Bezbarierový prístup

OBJEKT	OBJEKT 01 - BEZBARIEROVÝ PRÍSTUP
STAVEBNÉ RIEŠENIE	

MAZOV PRÍLOHY	DETAIL ZÁBRADLIA RAMPY
---------------	------------------------

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	STUPEN	C. ZMENY	C. OBJEKTU	PROFESIA
1503200900001000				

MIERKA	1:5	FORMAT	6x44
DATEM			08/2015
STUPEN DOKUMENTÁCIE	DRS		
ČÍSLO KÓPIE			
DIEL		C. PRÍLOHY	
	E 01		5