

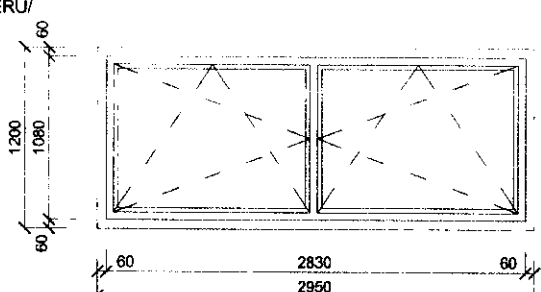

VYPIS OKIEN

NAZOV STAVBY

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, POBOČKA ČADCA - MODERNIZÁCIA A ZATEPLENIE BUDOVY

MIESTO STAVBY

parc.č. 352, 355/2 v k.ú. Čadca

OZNACENIE VO VYKRESE	O1	O2
MATERIAL	PLAST 5-KOMOROVÝ	PLAST 5-KOMOROVÝ
FARBA POVRCHU EXTERIER INTERIER	BIELA BIELA	BIELA BIELA
OTVARANIE	OTVARAVO SKLOPNE, OTVÁRAVÉ	OTVARAVO SKLOPNE
KOVANIE VNUTORNE	LAHKA ZLIATINA, BEZPECNOSTNE PROTI VYTLCENIU	LAHKA ZLIATINA, BEZPECNOSTNE PROTI VYTLCENIU
VONKAJSIE	KLUCKY BIELE, VYCNIEVAJUCE ČASTI VNUTORNEHO KOVANIA PRISPOSOBIT FARBE RAMU	KLUCKY BIELE, VYCNIEVAJUCE ČASTI VNUTORNEHO KOVANIA PRISPOSOBIT FARBE RAMU
ZASKLENIE	CÍRE SKLO TROJSKLO - Ug=0,6, Uf=1	CÍRE SKLO TROJSKLO - Ug=0,6, Uf=1
ROZMER STAVEBNÉHO OTVORU	2950/1200mm	1200/900mm
ROZMER OKNA	2830/1080mm	1080/780mm
SCHEMA /POHLAD Z EXTERIERU/		
POCET KUSOV NA 1.P.P.		3
POCET KUSOV NA 1.N.P.	1	
POCET KUSOV NA 2.N.P.	1	
POCET KUSOV NA 3.N.P.	1	
POCET KUSOV NA 4.N.P.	1	
POCET KUSOV NA 5.N.P.		
POCET KUSOV SPOLU	4	3
PARAPET VNUTORNY	P1: plast, biela farba, 2790x130 mm	P2: plast, biela farba, 1040x130 mm
PARAPET VONKAJSI	K1: hliník poplastovaný, farba biela, 2750x300mm	K2: hliník poplastovaný, farba biela, 1000x300mm
PRISLUSENSTVO	interiérové žalúzie	interiérové žalúzie
POZNAMKA	OKNA SU KRESLENE V POHLADE Z EXTERIERU	

VSETKY ROZMERY OTVOROV PRED OSADENIM OKIEN PREMERAT NA STAVBE!

VYPIS OKIEN

NAZOV STAVBY

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, POBOČKA ČADCA - MODERNIZÁCIA A ZATEPLENIE BUDOVY

MIESTO STAVBY

parc.č. 352, 355/2 v k.ú. Čadca

OZNACENIE VO VYKRESE	O4	O3
MATERIAL	PLAST 5-KOMOROVÝ	PLAST 5-KOMOROVÝ
FARBA POVRCHU EXTERIER INTERIER	BIELA BIELA	BIELA BIELA
OTVARANIE	OTVARAVO SKLOPNE, OTVÁRAVÉ	OTVARAVO SKLOPNE
KOVANIE VNUTORNE	LAHKA ZLIATINA, BEZPEČNOSTNE PROTI VYTLCENIU	LAHKA ZLIATINA, BEZPEČNOSTNE PROTI VYTLCENIU
VONKAJSIE	KLUCKY BIELE, VYCNIEVAJUCE ČASTI VNUTORNEHO KOVANIA PRISPOSOBIT FARBE RAMU	KLUCKY BIELE, VYCNIEVAJUCE ČASTI VNUTORNEHO KOVANIA PRISPOSOBIT FARBE RAMU
ZASKLENIE	CIRE SKLO TROJSKLO - Ug=0,6, Uf=1	MATNÉ SKLO TROJSKLO - Ug=0,6, Uf=1
ROZMER STAVEBNÉHO OTVORU	3450/1500mm	600/850mm
ROZMER OKNA	3330/1380mm	480/730mm
SCHEMA /POHLAD Z EXTERIERU/		
POCET KUSOV NA 1.P.P.		2
POCET KUSOV NA 1.N.P.	10	
POCET KUSOV NA 2.N.P.	9	
POCET KUSOV NA 3.N.P.	9	
POCET KUSOV NA 4.N.P.	9	
POCET KUSOV NA 5.N.P.	2	
POCET KUSOV SPOLU	39	2
PARAPET VNUTORNÝ	(P4) plast, biela farba, 3290x130 mm	(P3) plast, biela farba, 440x130 mm
PARAPET VONKAJSI	(K4) hliník poplastovaný, farba biela, 3250x300mm	(K3) hliník poplastovaný, farba biela, 400x300mm
PRISLUŠENSTVO	interiérové žalúzie	
POZNAMKA	OKNA SU KRESLENE V POHLADE Z EXTERIERU	

VSETKY ROZMERY OTVOROV PRED OSADENIM OKIEN PREMERAT NA STAVBE!



VYPIS OKIEN

NAZOV STAVBY

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, POBOČKA ČADCA - MODERNIZÁCIA A ZATEPLENIE BUDOVY

MIESTO STAVBY

parc.č. 352, 355/2 v k.ú. Čadca

OZNACENIE VO VYKRESE	O5	O6
MATERIAL	PLAST 5-KOMOROVÝ	PLAST 5-KOMOROVÝ
FARBA POVRCHU EXTERIER INTERIER	BIELA BIELA	BIELA BIELA
OTVARANIE	OTVARAVO SKLOPNE	OTVARAVO SKLOPNE
KOVANIE VNUTORNE	LAHKA ZLIATINA, BEZPEČNOSTNE PROTI VYTLCENIU	LAHKA ZLIATINA, BEZPEČNOSTNE PROTI VYTLCENIU
VONKAJSIE	KLUCKY BIELE, VYCNIEVAJUCE ČASTI VNUTORNEHO KOVANIA PRISPOSOBIT FARBE RAMU	KLUCKY BIELE, VYCNIEVAJUCE ČASTI VNUTORNEHO KOVANIA PRISPOSOBIT FARBE RAMU
ZASKLENIE	MATNÉ SKLO TROJSKLO - Ug=0,6, Uf=1	CIRE SKLO TROJSKLO - Ug=0,6, Uf=1
ROZMER STAVEBNÉHO OTVORU	600/850mm	600/1150mm
ROZMER OKNA	480/730mm	480/1030mm
SCHEMA /POHLAD Z EXTERIERU/		
POCET KUSOV NA 1.P.P.		
POCET KUSOV NA 1.N.P.	2	4
POCET KUSOV NA 2.N.P.	6	
POCET KUSOV NA 3.N.P.	6	
POCET KUSOV NA 4.N.P.	6	
POCET KUSOV NA 5.N.P.	6	
POCET KUSOV SPOLU	26	4
PARAPET VNUTORNY	P5 plast, biela farba, 440x130 mm	P6 plast, biela farba, 440x130 mm
PARAPET VONKAJSI	K5 hliník poplastovaný, farba biela, 400x300mm	K2 hliník poplastovaný, farba biela, 400x300mm
PRISLUSENSTVO		interiérové žalúzie
POZNAMKA	OKNA SU KRESLENE V POHLADE Z EXTERIERU	

VSETKY ROZMERY OTVOROV PRED OSADENIM OKIEN PREMERAT NA STAVBE!

VYPIS OKIEN

NAZOV STAVBY

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, POBOČKA ČADCA - MODERNIZÁCIA A ZATEPLENIE BUDOVY

MIESTO STAVBY

parc.č. 352, 355/2 v k.ú. Čadca

OZNACENIE VO VYKRESE	07	08
MATERIAL	PLAST 5-KOMOROVÝ	PLAST 5-KOMOROVÝ
FARBA POVRCHU EXTERIER INTERIER	BIELA BIELA	BIELA BIELA
OTVARANIE	OTVARAVO SKLOPNE, OTVÁRAVÉ	OTVARAVO SKLOPNE
KOVANIE VNUTORNE	LAHKA ZLIATINA, BEZPEČNOSTNE PROTI VYTLCENIU	LAHKA ZLIATINA, BEZPEČNOSTNE PROTI VYTLCENIU
VONKAJSIE	KLUCKY BIELE, VYCNIEVAJUCE ČASTI VNUTORNEHO KOVANIA PRISPOSOBIT FARBE RAMU	KLUCKY BIELE, VYCNIEVAJUCE ČASTI VNUTORNEHO KOVANIA PRISPOSOBIT FARBE RAMU
ZASKLENIE	CIRE SKLO TROJSKLO - Ug=0,6, Uf=1	CIRE SKLO TROJSKLO - Ug=0,6, Uf=1
ROZMER STAVEBNÉHO OTVORU	1500/1200mm	1500/1500mm
ROZMER OKNA	1380/1080mm	1380/1380mm
SCHEMA /POHLAD Z EXTERIERU/		
POCET KUSOV NA 1.P.P.		
POCET KUSOV NA 1.N.P.	1	1
POCET KUSOV NA 2.N.P.		
POCET KUSOV NA 3.N.P.		
POCET KUSOV NA 4.N.P.		
POCET KUSOV NA 5.N.P.		
POCET KUSOV SPOLU	1	1
PARAPET VNUTORNÝ	P7 plast, biela farba, 1340x130 mm	P8 plast, biela farba, 1340x130 mm
PARAPET VONKAJSI	K7 hliník poplastovaný, farba biela, 1300x300mm	K2 hliník poplastovaný, farba biela, 1300x300mm
PRISLUŠENSTVO	interiérové žalúzie	interiérové žalúzie
POZNAMKA	OKNA SU KRESLENE V POHLADE Z EXTERIERU	

VSETKY ROZMERY OTVOROV PRED OSADENIM OKIEN PREMERAT NA STAVBE!



VYPIS OKIEN

NAZOV STAVBY

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, POBOČKA ČADCA - MODERNIZÁCIA A ZATEPLENIE BUDOVY

MIESTO STAVBY

parc.č. 352, 355/2 v k.ú. Čadca

OZNACENIE VO VYKRESE	O9	O10
MATERIAL	PLAST 5-KOMOROVÝ	VELUX
FARBA POVRCHU EXTERIER INTERIER	BIELA BIELA	BIELA BIELA
OTVARANIE	OTVARAVO SKLOPNE, OTVÁRAVÉ	
KOVANIE VNUTORNE	LAHKA ZLIATINA, BEZPEČNOSTNE PROTI VYTĽACENIU	LAHKA ZLIATINA, BEZPEČNOSTNE PROTI VYTĽACENIU
VONKAJSIE	KLUCKY BIELE, VYCIEVAJUCE ČASTI VNUTORNEHO KOVANIA PRISPOSOBIT FARBE RAMU	KLUCKY BIELE, VYCIEVAJUCE ČASTI VNUTORNEHO KOVANIA PRISPOSOBIT FARBE RAMU
ZASKLENIE	CIRE SKLO TROJSKLO - $U_g=0,6$, $U_f=1$	CIRE SKLO TROJSKLO - $U_g=0,6$, $U_f=1$
ROZMER STAVEBNÉHO OTVORU	1800/1200mm	
ROZMER OKNA	1680/1080mm	1140/1398mm
SCHEMA /POHLAD Z EXTERIERU/		
POCET KUSOV NA 1.P.P.		
POCET KUSOV NA 1.N.P.		
POCET KUSOV NA 2.N.P.	1	
POCET KUSOV NA 3.N.P.	1	
POCET KUSOV NA 4.N.P.	1	
POCET KUSOV NA 5.N.P.	1	14
POCET KUSOV SPOLU	4	14
PARAPET VNUTORNY	P9 plast, biela farba, 1640x130 mm	
PARAPET VONKAJSI	K9 hliník poplastovaný, farba biela, 1600x300mm	
PRISLUŠENSTVO	interiérové žalúzie	roleta
POZNAMKA	OKNA SU KRESLENE V POHLADE Z EXTERIERU	

VSETKY ROZMERY OTVOROV PRED OSADENIM OKIEN PREMERAT NA STAVBE!

VYPIS OKIEN

NAZOV STAVBY

SOCIÁLNA POISTOVŇA, POBOČKA ČADCA - MODERNIZÁCIA A ZATEPLENIE BUDOVY

MIESTO STAVBY

parc.č. 352, 355/2 v k.ú. Čadca

OZNACENIE VO VYKRESE	O11
MATERIAL	PLAST 5-KOMOROVÝ
FARBA POVRCHU EXTERIER INTERIER	BIELA BIELA
OTVARANIE	OTVARAVO SKLOPNE, PEVNÉ
KOVANIE VNUTORNE	LAHKÁ ZLIATINA, BEZPEČNOSTNE PROTI VYTLCENIU
VONKAJSIE	KLUCKY BIELE, VYCNIEVAJUCE ČASTI VNUTORNEHO KOVANIA PRISPOSOBIT FARBE RAMU
ZASKLENIE	MATNÉ SKLO TROJSKLO - $U_g=0,6$, $U_f=1$
ROZMER STAVEBNÉHO OTVORU	3450/3750mm
ROZMER OKNA	3130/3670mm
SCHEMA /POHLAD Z EXTERIERU/	
POCET KUSOV NA 5.N.P.	1
POCET KUSOV SPOLU	1
PARAPET VNUTORNÝ	(P3) plast, biela farba, 3090x230 mm
PARAPET VONKAJSI	
PRISLUŠENSTVO	interiérové žalúzie
POZNAMKA	OKNA SU KRESLENE V POHLADE Z EXTERIERU

VSETKY ROZMERY OTVOROV PRED OSADENIM OKIEN PREMERAT NA STAVBE!

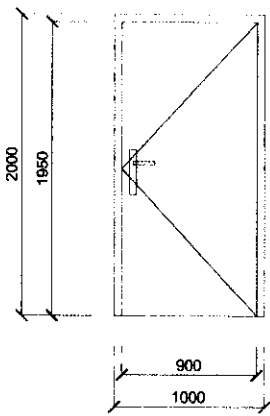
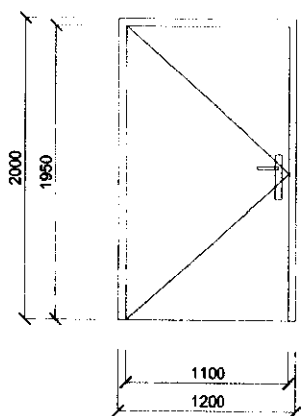
VYPIS DVERI

NAZOV STAVBY

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, POBOČKA ČADCA - MODERNIZÁCIA A ZATEPLENIE BUDOVY

MIESTO STAVBY

parc.č. 352, 355/2 v k.ú. Čadca

OZNACENIE VO VYKRESE	D1	D2
POPIS	VSTUPNÉ DVERE	VSTUPNÉ DVERE - BEZBARIÉROVÉ
MATERIÁL	HLINÍK S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM	HLINÍK S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM
VÝPLŇ	PLNÁ	PLNÁ
FARBA POVRCHU	BIELA	BIELA
POČET KRIDIEL	1	1
SPOSOB OTVARANIA	OTVARAVE	OTVARAVE
KOVANIE	VYCNIEVAJUCE ČASTI VNUTORNEHO KOVANIA PRISPOSOBIT FARBE RAMU, ZAMOK BEZPEČNOSTNÝ	VYCNIEVAJUCE ČASTI VNUTORNEHO KOVANIA PRISPOSOBIT FARBE RAMU, ZAMOK BEZPEČNOSTNÝ
ROZMER STAVEBNEHO OTVORU	1000/2050mm	1200/2050mm
ROZMER KRIDLA	900/2000mm	1100/2000mm
OTVARANIE DVERI	PRAVÉ	ĽAVÉ
SCHEMA /POHLAD Z EXTERIERU/		
POCET KUSOV NA 1.P.P.	1	1
POCET KUSOV NA 1.N.P.		
POCET KUSOV NA 2.N.P.		
POCET KUSOV NA 3.N.P.		
POCET KUSOV NA 4.N.P.		
POCET KUSOV NA 5.N.P.		
POCET KUSOV SPOLU	1	1
PRISLUŠENSTVO		
POZNAMKA		

VSETKY ROZMERY OTVOROV PRED OSADENIM OKIEN PREMERAT NA STAVBE!

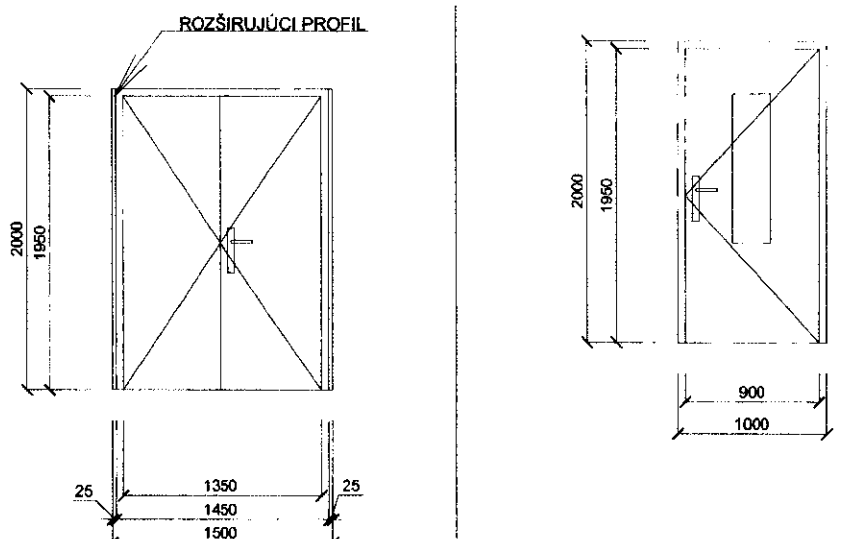
VYPIS DVERI

NAZOV STAVBY

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, POBOČKA ČADCA - MODERNIZÁCIA A ZATEPLENIE BUDOVY

MIESTO STAVBY

parc.č. 352, 355/2 v k.ú. Čadca

OZNACENIE VO VYKRESE	D3	D5
POPIS	VSTUPNÉ DVERE	VSTUPNÉ DVERE
MATERIÁL	HLINÍK S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM	HLINÍK S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM
VÝPLŇ	PLNÁ	PLNÁ + MATNÉ SKLO
FARBA POVRCHU	BIELA	BIELA
POČET KRÍDIEL	2	1
SPOSOB OTVARANIA	OTVARAVE	OTVARAVE
KOVANIE	VYCIEVAJUCE ČASTI VNÚTORNEHO KOVANIA	VYCIEVAJUCE ČASTI VNÚTORNEHO KOVANIA
ROZMER STAVEBNEHO OTVORU	PRISPOBIT FARBE RAMU, ZAMOK BEZPEČNOSTNÝ	PRISPOBIT FARBE RAMU, ZAMOK BEZPEČNOSTNÝ
ROZMER KRÍDLA	1500/2000mm	1000/2050mm
OTVARANIE DVERI	1350/1950mm	900/2000mm
	DVOJKRÍDLOVÉ	PRAVÉ
SCHEMA /POHLAD Z EXTERIERU/		
POCET KUSOV NA 1.P.P.	1	1
POCET KUSOV NA 1.N.P.		
POCET KUSOV NA 2.N.P.		
POCET KUSOV NA 3.N.P.		
POCET KUSOV NA 4.N.P.		
POCET KUSOV NA 5.N.P.		
POCET KUSOV SPOLU	1	1
PRISLUSENSTVO		
POZNAMKA		

VSETKY ROZMERY OTVOROV PRED OSADENIM OKIEN PREMERAT NA STAVBE!

VYPIS DVERI

NAZOV STAVBY

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, POBOČKA ČADCA - MODERNIZÁCIA A ZATEPLENIE BUDOVY

MIESTO STAVBY

parc.č. 352, 355/2 v k.ú. Čadca

OZNACENIE VO VYKRESE	D4
POPIS	VSTUPNÉ DVERE
VÝPLŇ	PLNÁ
FARBA POVRCHU	BIELA
POČET KRÍDIEL	4
SPOSOB OTVARANIA	POSUVNÉ, FIXNÉ
KOVANIE	VÝCIEVAJUCE ČASTI VNUTORNEHO KOVANIA PRISPOBIT FARBE RAMU, ZAMOK BEZPEČNOSTNÝ
ROZMER STAVEBNEHO OTVORU	3325/2600mm
ROZMER KRÍDLA	
OTVARANIE DVERI	DVOJKRÍDLOVÉ
SCHEMA /POHLAD Z EXTERIERU/	
POCET KUSOV NA 1.P.P.	
POCET KUSOV NA 1.N.P.	1
POCET KUSOV NA 2.N.P.	
POCET KUSOV NA 3.N.P.	
POCET KUSOV NA 4.N.P.	
POCET KUSOV NA 5.N.P.	
POCET KUSOV SPOLU	1
PRISLUŠENSTVO	okopový plech antikorový do v.100mm
POZNAMKA	

VSETKY ROZMERY OTVOROV PRED OSADENIM OKIEN PREMERAT NA STAVBE!